

CATÁLOGO 2018

ENCUENTRA NUEVOS PRODUCTOS



KOREI®

www.hyundaipower.com.mx

KOREI®
WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V

HYUNDAI

ESTIMADO DISTRIBUIDOR

Hyundai Corporation es un conglomerado de empresas de Corea fundado en 1947, con una extensa red comercial en más de 190 países. Su división **Hyundai Corporation Power Equipment** tiene presencia y un historial exitoso de ventas en, Estados Unidos, Canadá, Europa, Medio Oriente, Asia y Australia.

Nosotros, **World Korei Corporation**, tenemos el honor y la misión de distribuir los equipos de fuerza **HYUNDAI** en México, Centroamérica y el Caribe. Nuestros productos están sujetos a un estricto control de calidad de Hyundai Corporation y los distingue en el mercado su fuerza, mejor desempeño y una óptima relación de precio, calidad e innovación.

Quedamos a sus órdenes para hacer buenos negocios.

VENTAS INTERIOR DE LA REPÚBLICA MEXICANA:

jventas@hyundaipower.com.mx
gventas@hyundaipower.com.mx

VENTAS CENTROAMÉRICA:

telemarketing@hyundaipower.com.mx
centroamerica@hyundaipower.com.mx

01 (800) 200 0291

++52 (229) 286 9300

 **(+52) 229 135 9032**

HYUNDAI
MAQUINARIA Y HERRAMIENTA

PRODUCTOS
2018

FUMIGADORAS

MÁS LIGERAS Y ERGONÓMICAS.



FUMIGADORAS

HYD2530V



Tanque de Líquidos: 25 L
Descarga de Líquidos: 8 L/min
Presión: 1-4 Mpa (hasta 485 psi)
Cilindrada: 26.5 cc
Pot./Rev.: 1.2 hp/6000 rpm
Cap. Tanque de Combustible: 0.6 L
Dimensiones: 49x66x37 cm
Peso: 10 kg.
Con Regulador de Presión

ACCESORIOS INCLUIDOS



2 Pares de boquillas | Lanza de Parihuela | 2 Pares de destorcedores

HYD4035T

4 Tiempos



Potencia: 1.2 HP
Capacidad de líquidos: 25 L
Cilindrada: 35.8 cc
LPM: 7.5
Presión: 1-4 mpa
Peso: 4.4 kg.

ACCESORIOS INCLUIDOS



2 Pares de boquillas | Lanza de Parihuela | 2 Pares de destorcedores

HYD4514



Cap. Tanque: 14 L
Descarga de Líquidos: 2.5 L/min
Descarga de Polvo: 6.5 kg/min
Alcance Horizontal/Vertical: 12 m/6m
Cilindrada: 45 cc
Pot./Rev.: 2.5 hp/7800 rpm
Cap. Tanque Combustible: 1.3 L
Peso: 14 kg.

*Incluye bomba de presión la cual proporciona mayor alcance.

Ideales para fumigación de árboles cítricos, caña de azúcar, maíz y todo tipo de cultivos.

FUMIGADORAS DE POLVO Y LÍQUIDOS

HYUNDAI

HYD4520



Cap. Tanque: 20 L
Descarga de Líquidos: 3.5 L/min
Alcance: 12 m
Cilindrada: 45 cc
Pot./Rev.: 2.7 hp/7800 rpm
Cap. Tanque Combustible: 1.3 L
Peso: 15 kg.

HYD2020E



Cap. Tanque: 20 L
Batería: 12 V - 12 A
Bombal: 4.5 L
Presión máxima: 0.2 - 0.4 mpa.
Presión regulable

6 Hrs de trabajo continuo

FUMIGADORA ELÉCTRICA

Incluye cargador de 120v y 4 boquillas.
 *Lanza expandible

FUMIGADORAS MANUALES



CARACT	HYD1812	HYD2016	HYD2214
Cap:	18 L	20 L	22 L
Peso:	4 Kg	4.1 Kg	4.5 Kg

Fumigadoras de dos tiempos con motor a gasolina, con doble lanza para líquidos.

Ideales para fumigar invernaderos, consultorios pequeños, cultivos y casas, con excelente presión de trabajo.





ACCESORIOS INCLUIDOS



MODELO	ESPECIFICACIONES
HYD3367K	1000 rpm 300-600 PSI Caudal de 45 L/min Motor Korei 6.7 hp Peso de 45kg.
HYD3367KPC	Con pistones cerámicos y manguera. Motor Korei 6.7hp c/ manguera 50m
HYD3367HPC100	Con pistones cerámicos y manguera. Motor Hyundai 6.7hp c/ manguera 100m
HYD3367HPC	Con pistones cerámicos y manguera. Motor Hyundai 6.7hp c/ manguera 50m



ACCESORIOS INCLUIDOS



MODELO	ESPECIFICACIONES
HYD5513K	1000 rpm 300-600PSI Caudal de 65 L/min Motor Korei 13.1 hp Peso de 56kg.
HYD5513KPC	Con pistones cerámicos y manguera. Motor Korei 13.1hp c/ manguera 50m
HYD5513HPC	Con pistones cerámicos y manguera. Motor Hyundai 13.1hp c/ manguera 50m

Fumigadoras de pistones cerámicos de alta calidad con motor a 4 tiempos.



HYS5200

Cilindrada: 52 cc
Potencia del Motor: 2 hp
Revolución Máx. del Motor: 6500 rpm
Cap. Tanque Combustible: 1.5 L
Peso: 8.3 Kg

Sopladora de mochila semi-profesional con motor a gasolina de 2 tiempos Hyundai.

PARA TODO TIPO DE FINCAS, JARDINES, CULTIVOS Y PRADERAS.



DESMALEZADORAS

HYH2600



Potencia del Motor: 1 kw
Diámetro de Cuchilla: 10"
Diámetro del tubo de transmisión: 28 mm
Cilindrada: 26 cc
Revolución Máx. del Motor: 6500 rpm
Cap. Tanque Combustible: 1.1 L

ACCESORIOS INCLUIDOS



Cuchilla Cabezal Arnés

HYH3326



Potencia del Motor: 1.2 Kw
Diámetro del tubo de transmisión: 26 mm
Máx. Revolución: 6500 rpm
Cilindrada: 33cc
Cap. Tanque Combustible: 900 ml

ACCESORIOS INCLUIDOS



Cuchilla Cabezal Arnés

HYH4326



Potencia del Motor: 1.7 Kw
Diámetro del tubo 28 mm
Máx. Revolución: 6500 rpm
Cilindrada: 43cc
Cap. Tanque Combustible: 1 L

ACCESORIOS INCLUIDOS



Cuchilla Cabezal Arnés



Desmalezadoras con motor de 2 tiempos, con cabezal y arnés, para jardines, cultivos y laderas.

Manubrio tipo U, práctica y ligera.

HYH2826 Pro



Potencia del Motor: 1.7 hp/ 1.2 kw
Diámetro de Cuchilla: 10"
Diámetro del tubo de transmisión: 26 mm
Cilindrada: 28 cc
Rev. Máx. del Motor: 7000 rpm
Cap. Tanque Combustible: 0.6 L

ACCESORIOS INCLUIDOS



Cabezal Cuchilla

HYH4228 Pro



Potencia del Motor: 2.5 hp/ 1.9 kw
Diámetro de Cuchilla: 10"
Diámetro del tubo de transmisión: 28mm
Cilindrada: 42 cc
Rev. Máx. del Motor: 6500 rpm
Cap. Tanque Combustible: 1.1 L

ACCESORIOS INCLUIDOS



Cabezal Arnés Cuchilla

HYH2526R



Potencia del Motor: 1.2 hp/ 0.9 kw
Diámetro de Cuchilla: 10"
Diámetro del tubo de transmisión: 25mm
Cilindrada: 26 cc
Rev. Máx. del Motor: 6500 rpm
Cap. Tanque Combustible: 1.1 L

HYH5228



Potencia del Motor: 2 hp/ 1.5 kw
Diámetro de Cuchilla: 10"
Diámetro del tubo de transmisión: 28mm
Cilindrada: 52 cc
Rev. Máx. del Motor: 6500 rpm
Cap. Tanque Combustible: 1.1 L

HYLM6520N



Motor: Hyundai
Potencia del Motor: 6.5 hp
Ancho de corte: 20"
Ruedas delanteras: 7"
Ruedas traseras: 10" con elevadores y 7 posiciones
Peso: 36 kg
***SIN AUTOPROPULSOR**

HYLM3520N



Motor: Hyundai
Potencia del Motor: 3.5 hp
Ancho de corte: 20"
Ruedas delanteras y traseras: 7" con elevadores y 5 posiciones
Peso: 22 kg

CORTASETOS

HYTH2600

Desplazamiento: 25.5 cc
Cilindrada: 34 cc
Potencia del Motor: 1 hp
Velocidad: 7500 rpm
Cap. Tanque Combustible: 0.7 L
Largo de hoja: 600 mm
Mezcla gasolina / aceite: 25:1



MOTOSIERRAS

PARA TODO TIPO DE MADERAS, SEMIPROFESIONALES Y DOMÉSTICAS.



MOTOSIERRAS

HYM4518 TURBO 450 TURBO 600 TURBO 860



KW/ HP : 1.8 / 2.5
Diámetro del cilindro: 43mm
Desplazamiento: 45CC
Cap. Tanque Comb: 550ml
Barra: 18"
Cadena: 0.325

Kw/Hp: 1.8 / 2.5
Cilindrada: 45 cc
Barra: 18"
Paso: 3/8" std
Calibre: .058"
Cap. del Tanque: 550 ml


KW/ HP : 1.9 / 2.6
Diám. cilindro: 45mm
Desplazamiento: 49 cc
Cap. Tanque Comb: 550ml
Barra: 20"
Cadena: 0.325

Kw/Hp: 3.6 / 2.6
Cilindrada: 56 cc
Barra: 22"
Diám. de Corte: 555 mm
Cap. del Tanque: 0.520 L
Eslabones: 72 E/ 36 D
Peso: 15 kg

LIMAS

Limas de afilado para cadenas.

3/16 PFERD Limatón
 9/64 PFERD Limatón
 5/32 PFERD Limatón
 7/32 PFERD Limatón

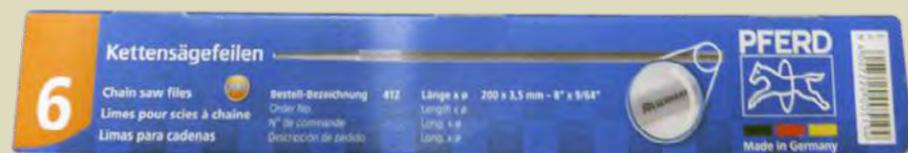

Empaque con
6 Pzs.
 Made in Germany

LOS DATOS TÉCNICOS QUE SE PROPORCIONAN SON MERAMENTE ILUSTRATIVOS. WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACION.

MOTOSIERRAS

HYUNDAI

HYM3818 HYM4018 HYM6524



KW/HP: 1.4 / 2
Cilindrada: 38 cc
Barra: 18"
Diámetro de Corte: 450 mm
Paso: 325"
Calibre: .058"
Cap. del Tanque: 0.390 L
Peso: 8 kg
Eslabones: 72/36 D

Kw/Hp: 1.4 / 1.8
Cilindrada: 38 cc
Barra: 18"
Diám. Corte: 450 mm
Cap. del Tanque: 0.390 L
Peso: 8 kg

Kw/Hp: 3.5/4.5
Cilindrada: 65 cc
Barra: 24"
Diám. Corte: 650 mm
Paso: 3/8" std
Calibre: .058"
Cap. del Tanque: 0.700 L
Eslabones: 84 E/ 42 D
Peso: 12 kg

HYM2800 MOTOSIERRA TELESCÓPICA PARA PODA

Cilindrada: 28 cc **Barra:** 10"
Hp: 1 **Diám. de Corte:** 255 mm
Paso: 3/8" **Calibre:** .058"
Altura ajustable: 2.90 m a 4.3 m
Cap. del Tanque: 0.70 L
Peso: 8.5 kg



TECHNO700

Cilindrada: 50 cc
Hp: 3
Paso de cadena: 3/8"
Longitud: 45 cm
Cadena: Hyundai
Barra: 22"
Peso: 7 kg.
Paso: 3/8 STD
Eslabones: 76/38 D
Calibre: 0.58"

* Incluye Tacómetro digital



Motosierras a gasolina con motor a dos tiempos para poda y corte.

Garantizando más comodidad y mayor rendimiento.

MOTOBOMBAS

AUTOCEBANTES A GASOLINA



MOTOBOMBAS

HYW3067



Diámetro de Succ/desc: 3x3 Pulg
Altura Máxima: 30 m
Cap de descarga: 1000 L/min
Succión max: 8m
Potencia del Motor: 6.7 HP/3600 rpm
Cap de tanque de combustible: 3.6L
Peso: 30 Kg

HYW4013



Diámetro de Succ/desc: 4x4 Pulg
Altura Máxima: 34 m
Cap de descarga: 1600 L/min
Succión max: 8m
Potencia del Motor: 13.1HP/3600 rpm
Cap de tanque de combustible: 6.7L
Peso: 43 Kg

HYWQ2070 (Para Químicos)




Diámetro de succ/desc: 2x2 Pulg.
Altura: 35 m.
Cap. de descarga: 580 L/min
Succión Máxima: 7 mts
Potencia/Rev: 7 hp/3600 rpm
Cap. Tanque de Combustible: 3.6 L
Peso: 30 kg.

Motobomba autocebante para todo tipo de compuestos químicos (ácido acético, ácido láctico, pesticidas, etc.).

HYW2067

Diámetro de Succ/desc: 2x2 Pulg
Altura Máxima: 32 m
Cap de descarga: 600 L/min
Succión max: 8m
Potencia del Motor: 6.7 HP/3600 rpm
Cap de tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 28 Kg

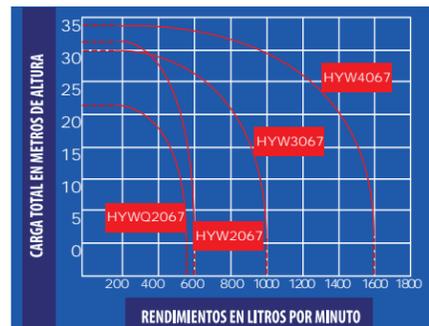

MOTOBOMBAS

HYUNDAI

HPWP552



Diámetro de succ/desc: 2x2 Pulg.
Altura: 80 m.
Capacidad de descarga: 400 L/min
Succión Máxima: 8 mts
Potencia Motor: 6.7 hp/3600 rpm
Cap. Tanque de Combustible: 3.6 L
Peso: 31 kg.

Alta presión y doble impulsor

HCP653



Diámetro de succ/desc: 3x3 Pulg.
Altura: 30 m.
Capacidad de descarga: 1200 L/min
Succión Máxima: 8 mts
Potencia Motor: 6.7 hp/3600 rpm
Cap. Tanque de Combustible: 3.6 L
Peso: 42 kg.

Tragasólidos Semi Trash

HYW3093TS



Diámetro de succ/desc: 3x3 Pulg.
Altura: 25 mts.
Cap. de descarga: 1200 L/min
Succión Máxima: 7 mts
Potencia/Rev: 9.3 hp/3600 rpm
Cap. Tanque de Combustible: 3.6 L
Peso: 64 kg.

Tragasólidos

HYW4013TS




Diámetro de succ/desc: 4x4 Pulg.
Altura: 26 m
Cap. de descarga: 1600 L/min
Succión Máxima: 8 mts
Potencia/Rev: 13.1 hp/3600 rpm
Cap. Tanque de Combustible: 6.7 L
Peso: 76 kg.

Tragasólidos



Motobombas a gasolina, con transferencia de agua a gran distancia y altura.
 Así como autocebante tragasólidos con motor de 4 tiempos a gasolina.

HYWF2013

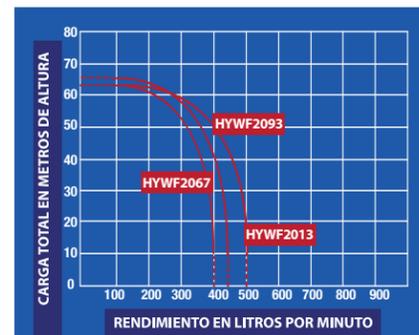

CARACTERISTICAS	HYWF2067	HYWF2093	HYWF2013
Diámetro	2x2 plg	2x2 plg	2x2 plg
Altura	60 m	60 m	60 m
Descarga	400 L/min	450 L/min	500 L/min
Succión máxima	6.5 m	6.5 m	6.5 m
Potencia del motor	6.7 hp / 3600rpm	9.3 hp / 3600rpm	13.1 hp / 3600rpm
Dimensiones	53.5 x 46 x 45.5 cm	58 x 58 x 52 cm	59 x 57 x 52 cm
Peso	29 kg	39 kg	62 kg

HYWF3013



CARACTERISTICAS	HYWF3093	HYWF3013
Diámetro	3x3 plg	3x3 plg
Altura	60 m	60 m
Descarga	700 L/min	700 L/min
Succión máxima	6.5 m	6.5 m
Potencia del motor	9.3 hp / 3600rpm	13.1 hp / 3600rpm
Dimensiones	58 x 58 x 53 cm	58.5 x 56.5 x 52.5 cm
Peso	39 kg	70 kg

HYWD2060E



Potencia Motor: 6HP
 Diámetro de succ/desc: 2x2"
 Altura: 60 mts
 Succión Máxima: 6.5 mts
 Cap. de descarga: 466,66 P/M
 4 Tiempos Diésel
 Cap. Tanque: 3.5 Lts
 Peso: 57 Kg
 Arranque Manual / Eléctrico
 *NO INCLUYE BATERÍA

HYWD2010E

NUEVO



Potencia Motor: 10HP
 Diámetro de succ/desc: 2x2"
 Altura: 66 mts
 Succión Máxima: 6.5 mts
 Cap. de descarga: 650 L/M
 4 Tiempos Diésel
 Cap. Tanque: 5.5 Lts
 Peso: 84 Kg
 Arranque Manual / Eléctrico
 *NO INCLUYE BATERÍA

HYWD3010E



Potencia Motor: 10HP
 Diámetro de succ/desc: 3x3"
 Altura: 65 mts
 Succión Máxima: 6.5 mts
 Cap. de descarga: 650 L/M
 4 Tiempos Diésel
 Cap. Tanque: 5.5 Lts
 Peso: 84 Kg
 Arranque Manual / Eléctrico
 *NO INCLUYE BATERÍA

HYWD4017

ARRANQUE ELÉCTRICO

Succión 4"
 Succión máx 6.5 m
 Descarga 4"
 Caudal 1,688 L/min.
 Motor 17 HP
 Tipo Diésel
 Altura 60 m
 Peso 179 kg

**17
HP**



Motobomba de agua con motor de diésel a alta presión
 *NO INCLUYE BATERÍA



MOTOBOMBAS

CENTRÍFUGAS AUTOCEBANTES CON MOTOR A DIÉSEL

HYWD4010EF



Succión: 4" **Descarga:** 4"
Altura: 28 mts.
Cap. de Descarga: 1600 LPM
Succión máx: 8 m
Potencia: 10 HP/3600 RPM
Arranque: Eléctrico
Cap. Tanque Combustible: 5.5 L
Peso: 58 kg

HYWD4010E



Succión: 4"
Descarga: 4"
Altura: 21 mts
Cap. de Descarga: 1100 LPM
Succión máx: 8 m
Potencia: 10 HP/3600 RPM
Arranque: Eléctrico
Cap. Tanque Combustible: 5.5 L
Peso: 58 kg

MOTOBOMBAS

AUTOCEBANTES PORTÁTILES

HYW3525N



Diámetro de succ/desc: 1x1 Pulg.
Altura: 30 m.
Capacidad de descarga: 100 L/min
Succión Máxima: 8 m
Tiempo de Cebado a 3m: 80 s
Potencia/Rev: 2 hp/6500 rpm
Peso: 7.5 kg

HYW4540N



Diámetro de succ/desc: 1.5x1.5 Pulg.
Altura: 35 m.
Capacidad de descarga: 250 L/min
Succión Máxima: 8 m
Tiempo de Cebado a 3m: 80 s
Potencia/Rev: 2.9 hp/6500 rpm
Peso: 11 kg.

HYW35154T



Diámetro de succ/desc: 1.5 x1.5 Pulg.
Cap. descarga: 240 L/ min.
Presión Máxima: 55 psi
Succión Máxima: 8 mts
Potencia: 2 hp
Altura: 40 m
Cap. Tanque de Combustible: 0.77 L
Desplazamiento: 49 cm
Peso: 9 kg.

Equipo de riego 4 tiempos portátil.

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA CISTERNA DOMÉSTICA

HYWSC500



Potencia del motor: 1/2 HP
Voltaje: 115V / 60 Hz.
RPM del Motor: 3450 RPM
Altura máxima: 8.5 m
Flujo Máx: 183 L/MIN
Paso de Sólidos medida máxima: 5 mm
Capacidad de descarga: 1 1/2"
Material del cuerpo: Plástico


HYWSA1000



Potencia del motor: 1 HP
Voltaje: 115 V / 60 Hz.
RPM del Motor: 3450 RPM
Altura máxima: 9.5 m
Flujo Máx: 275 L/min
Paso de Sólidos medida máxima: 5 mm
Capacidad de descarga: 1 1/2"
Material del cuerpo: Acero Inoxidable



*Ideales para el abastecimiento de agua limpia en el hogar departamentos, granjas pequeñas, etc., para instalación en cisternas y llenado de tinaco y desagüe de fosas.

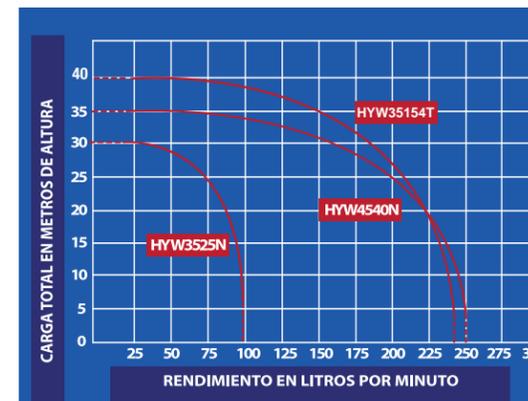

LOS DATOS TÉCNICOS QUE SE PROPORCIONAN SON MERAMENTE ILUSTRATIVOS. WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACION.

HYUNDAI



Motobombas a gasolina, con empuje de agua a gran distancia.

Así como autocebante tragasólidos con motor de 4 tiempos a gasolina.

NIPLER ACCESORIOS

		
Modelo Características	Modelo Características	Modelo Características
NB32A Niple botella galvanizado 1 1/4"=32mm	CA51 Conexión tipo "C" de aluminio 2" CR51	CAA38 Conexión rá. Hembra 1 1/2" p/ bomba aluminio
NB38A Niple botella galvanizado 1 1/2"=38mm	CA76 Conexión tipo "C" de aluminio 3" CR76	CAA51 Conexión rá Hembra 2" p/ bomba aluminio
NB51A Niple botella galvanizado 2"=51mm		CAA76 Conexión rá. Hembra 3" p/ bomba aluminio

		
Modelo Características	Modelo Características	Modelo Características
CFA38 Conexión rá. Macho 1 1/2" p/ bomba fierro	CH25A Válvula Check pichanca 1"	CP38 Conexión tipo "C" de polipropileno 1 1/2"
CFA51 Conexión rá. Macho 2" p/ bomba fierro	CH32A Válvula Check pichanca 1 1/4"	CP51 Conexión tipo "C" de polipropileno 2"
CFA76 Conexión rá. Macho 3" p/ bomba fierro	CH38A Válvula Check pichanca 1 1/2"	
	CH51A Válvula Check pichanca 2"	
	CH76A Válvula Check pichanca 3"	

			
Modelo Características	Modelo Características	Modelo Características	Modelo Características
EP38 Conexión rápida de manguera a manguera de polipropileno de 1 1/2"	CAP38 Conexión rápida de polipropileno Hembra 1 1/2"	CFP38 Conexión rápida de polipropileno Macho 1/2"	CHI32A Válvula Check intermedia roscada 1 1/4"
EP51 Conexión rápida de manguera a manguera de polipropileno de 2"	CAP51 Conexión rápida de polipropileno Hembra 2"	CFP51 Conexión rápida de polipropileno Macho 2"	CHI38A Válvula Check intermedia roscada 1 1/2"
	CAP76 Conexión rápida de polipropileno Hembra 3"	CFP76 Conexión rápida de polipropileno Macho 3"	CHI51A Válvula Check intermedia roscada 2"
			CHI76A Válvula Check intermedia roscada 3"



MANGUERA DE DESCARGA DE PVC



Características	KMP125	KMP15	KMP2	KMP6B2	KMP8B2	KMP3	KMP6B3	KMP8B3	KMP4
MEDIDA	1 1/4"	1 1/2"	2"	2"	2"	3"	3"	3"	4"
RESISTENCIA	4 Bar	4 Bar	4 Bar	6 Bar	8 Bar	4 Bar	6 Bar	8 Bar	4 Bar
LARGO	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m
PESO	18 Kg	21 Kg	26 Kg	32 Kg	35 Kg	40 Kg	62 Kg	66 Kg	63 Kg

Características	KMP2PLUS	KMP3PLUS
MEDIDA	2"	3"
RESISTENCIA	4 Bar	4 Bar
LARGO	100 m	100 m
PESO	26 Kg	40 Kg

MANGUERA DE ALTA PRESIÓN PARA PARIHUELA



Características	HYD3300A001	HYD3300A002
DIÁMETRO	8.55 mm	8.55 mm
LARGO	50 m	100 m

MANGUERA DE SUCCIÓN



Código	RMS1	RMS15	RMS2	RMS3	RMS4
MEDIDA	1"	1.5"	2"	3"	4"

BOMBAS SUMERGIBLES

PARA POZOS PROFUNDOS



BOMBAS SUMERGIBLES

HYUNDAI

Para pozos de 4" con impulsores de Acero inoxidable

CARACTERISTICAS	HYWA500	HYWA1000	Bifásica	Bifásica
			HYWA1500	HYWA2000
Altura	0-50	0-100	0-135	0-170
LPM	0-45	0-45	0-45	0-45
Descarga	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
No. de impulsores	6	12	16	21
HP	1/2	1	1.5	2
Volts/ Hz	110/60	110/60	220/60	220/60

BOMBAS SUMERGIBLES

Para pozos de 4" con impulsores de Noryl.

CARACTERISTICAS	HYWP250	HYWP500	HYWP1000	Bifásica
				HYWP1500
Altura	0-50	0-70	0-90	0-110
LPM	0-75	0-75	0-75	0-75
Descarga	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
No. de impulsores	5	7	9	11
HP	1/4	1/2	1	1.5
Volts/ Hz	110/80	110/80	110/80	220/80

*Incluye caja de control

Para pozos de 4"

CARACTERISTICAS	HYWP1020	HYWP1520	HYWP2020	HYWP3020
LPM	0-235	0-235	0-235	0-235
Descarga	2"	2"	2"	2"
No. de impulsores	4	5	7	10
HP	1	1.5	2	3
Volts/ Hz	110/60	110/60	220/60	220/60

*Incluye caja de control

HYWP 3000 Trifásica

Altura: 0-125
 Descarga: 2"
 HP: 3
 Diam. descarga: 3"

LPM: 0-150
 No. Impulsores: 13
 Volts/Hz: 220/60

*No incluye caja de control

HYWP 5030 NUEVO Para pozos de 3"

Altura: 38mts
 Descarga: 1 1/4"
 HP: 1/2

LPM: 85
 No. Impulsores: 7
 Volts/Hz: 110/60

HYWP 1030 NUEVO Para pozos de 3"

Altura: 75mts
 Descarga: 1 1/4"
 HP: 1

LPM: 85
 No. Impulsores: 14
 Volts/Hz: 110/60



Incluyen Caja de Control

Bombas sumergibles, con cuerpo de acero inoxidable con impulsor de Noryl, reforzado o Inox.

Presentación en:

- Monofásicas
- Bifásicas
- Trifásicas.

GENERADORES

DE LUZ TRIFÁSICOS CON MOTOR A DIÉSEL SILENCIOSOS



GENERADORES DE CABINA



CARACTERISTICAS	HYEGE24KW	HYEGE36KW	HYEGE50KW	HYEGE80KW
Salida continua	24 KW/30KVA	36 KW/45KVA	50 KW/63KVA	78 KW/98KVA
Potencia del motor	40 HP	60 HP	80 HP	140 HP
Voltaje	127/220 Trifásico	127/220 Trifásico	127/220/440V 60hz	127/220/440V 60hz
Voltaje de excitación	41 V	47 V	38 V	40 V
Corriente nominal	75.5 A	123 A	164 A	262.4 A
Cap. de tanque	92 L	135 L	165 L	322 L
Consumo combustible	6.3 L/hr	9.3 L/hr	12.6 L/hr	20.5 L/hr
Peso	1,280 Kg	1,300 Kg	1,480 Kg	2,300 Kg

GENERADORES DE CABINA

HYUNDAI

HYGCU114KW

NUEVO



HYEGE140KW

NUEVO



CARACTERISTICAS	HYGCU114KW	HYEGE140KW	HYGCU200KW
Salida continua	91.2KW/ 114KVA	150KW/188 KV A	160KW/ 2000KVA
Potencia del motor	154 Hp	243 Hp	227 Hp
Voltaje	127V/ 220V Trifásico	127V/ 220V Trifásico	127V/ 220V Trifásico
Corriente nominal	299A	299A	525A
Cap. de tanque	200 L	-	230 L
Consumo combustible	22L/h	38.3 L/h	40L/h
Peso	1000kg /1500 kg	2230 kg	1500kg /2350 kg
	Motor Cummins		Motor Cummins

- Tablero automático de transferencia (ATS).
- Sensores contra sobrecarga, alto y bajo voltaje, alta y baja frecuencia.
- Sensores contra sobrevelocidad, bajo nivel de aceite, y sobrecalentamiento.
- Motores a diésel. Silenciosas, con cabina insonorizada.
- Paro de emergencia.
- Switch de transferencia automática (ATS).

Generadores de luz, trifásicos con motor Hyundai a diésel silenciosos

Diseñados especialmente como energía de emergencia en la industria y comercios.

HYE 1250I



Potencia: 1000 watts
Motor: 2 hp
Frecuencia: 60 Hz
Arranque: Manual
Voltaje: 120V
Salida: 12V, 8.3 A
Cap. Tanque Combustible: 3 L
Peso: 13 kg.

HYE 2020I



Potencia: 1600 watts
Motor: 2.5 hp
Frecuencia: 60 Hz
Arranque: Manual
Voltaje: 120V
Salida: 12V, 8.3 A
Cap. Tanque Combustible: 4 L
Peso: 22 kg.

HYE 10000



Potencia Motor: 22 Hp
Amperaje: 110 V/79.2 A
 220 V /39 A
Potencia Máxima: 12500 w
Potencia Nominal: 11000 w
Frecuencia Nominal: 60 Hz
Tensión Nominal: 110/220 v
Arranque: Eléctrico
Velocidad Nominal: 3600 rpm
Altitud Max. Instalación: 1000 m
Cap. Tanque Combustible: 26 L
Peso: 175 kg.

HYE 4000IA



Potencia Motor: 7 Hp
Frecuencia: 60 Hz
Arranque: Manual Pot Nom: 3500 W
Voltaje: 120V
Salida: 12V / 8.3 A
Cap. Tanque Combustible: 7 L
Peso: 30 kg.

HYE1000P



Potencia Motor: 2 Hp
Salidas DC: 12V/8.3 A
Voltaje: 120 V
Frecuencia: 60 Hz
Arranque: Manual
Potencia Continua: 800 W
Potencia Máxima: 1000 W
Cap. Tanque: 4 L
Ciclo de Trabajo continuo: 2 hrs
Peso: 22 kg.

HYE1250



Potencia Motor: 2.7 Hp
Salidas DC: 12V/8.3 A
Voltaje: 120 V
Amperes: 10
Arranque: Manual
Potencia Continua: 1000 w
Potencia Máxima: 1200 w
Cap. Tanque Combustible: 5 L
Ciclo de Trabajo Continuo: 7 hrs
Peso: 30 kg.

HYE3250



Potencia Motor: 7 Hp
Salidas DC: 12V/8.3A
Voltaje: 110/220 V
Amperes: 25.4
Arranque: Manual
Potencia Continua: 2800 w
Potencia Máxima: 3200 w
Potencia Motor: 7 Hp
Cap. Tanque Combustible: 15 L
Ciclo de Trabajo Cont: 8 hrs
Peso: 60 kg.

HYE6000



Potencia Motor: 13.1 Hp
Salidas DC: 12V / 8.5 A
Voltaje: 110/220 V
Amperes: 43.30
Arranque: Eléctrico / Manual
Potencia Máxima: 6000 w
Potencia nominal: 5500w
Cap. Tanque combustible: 25 L
Peso: 82 kg.

HYE7250



Potencia Motor: 15 Hp
Salidas DC: 12V / 8.3 A
Voltaje: 110/220 V
Amperes: 54
Arranque: Eléctrico / Manual
Potencia Máxima: 7250 w
Potencia nominal: 6500w
Cap. Tanque combustible: 28 L
Peso: 92 kg.

Generadores inverter, portátiles a gasolina de 4 tiempos monofásicos.

Con motor a gasolina a 4 tiempos con arranque eléctrico, incluye salida estable de la corriente sin distorsionar, ideal para conectar equipos electrónicos.

HYE 10000N



Potencia Motor: 22 Hp
Amperaje: 110 V/92 A
 220 V /50 A
Potencia Máxima: 12500 w
Potencia Nominal: 11000 w
Frecuencia Nominal: 60 Hz
Tensión Nominal: 110/220 V
Arranque: Eléctrico
Velocidad Nominal: 3600 rpm
Cap. Tanque Combustible: 26 L
Peso: 175 kg.

HHY 1200L



Potencia Motor: 3 Hp
Voltaje: 127V 60Hz
Amperes: 10
Potencial Nominal: 900 w
Potencial Maxima: 1000 w
Cap. Tanque: 4.8 Lts
Arranque Manual. Con medi-
dor de voltaje.

HYED600



Potencia Motor: 10 Hp
 4 Tiempos Monofásico
Voltaje: 110/220 V 60 Hz
Amperes: 45,83
Arranque: Eléctrico/Manual
Potencia Nominal: 5000 w
Potencia Máxima: 5500 w
Cap. Tanque Combustible: 12.5 L
Peso: 118 kg

HYED 620



Potencia Motor: 12 Hp
Voltaje: 220/380 V 60 Hz
Amperes: 51
Arranque: Eléctrico/Manual
Potencia Nominal: 5700 w
Potencia Máxima: 6200 w
Cap. Tanque Combustible: 12.5 Lts
Motor de 4 Tiempos Trifásico

HYUNDAI XTeer

Es un **aceite sintético para motores de 4 tiempos** que utiliza la tecnología mas avanzada proporcionalmente excelente protección.

- Proporciona la **máxima estabilidad** para ayudar a resistir la viscosidad en alto rendimiento **en motores y transmisiones.**

- Se proporciona una **mayor lubricación** para mantener la **máxima potencia y aceleración** durante la vida del motor.

- Cumple y excede con requerimientos de: **API SL / CF, JASO MA.**



SOLDADORA Y GENERADOR HYE3800PS

Potencia motor: 15 Hp
Pot. cont: 3500 W
Pot máx: 3800 W
Salidas DC: 12V/8.3 A
Amperaje: 32
Tipo de electrodo: 6013
Rango de soldadura: De 50 a 200 A
Voltaje: 110/220 V/60 Hz
Arranque: Manual/Eléctrico
Cap. Tanque Combustible: 25 L
Ciclo de trabajo continuo: 7Hrs.
Peso: 95 kg.
 Monofásica
***No incluye batería, ni cables de soldar.**



EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

SOLUCIONES A TU CONSTRUCCIÓN

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN



HYCC5000

CORTADORAS DE CONCRETO

CARACTERISTICAS	HYCC5093	HYCC5013
Motor :	Hyundai	Hyundai
Potencia del motor :	9.3 HP	13.1 HP
Tanque de agua :	35 L	35 L
Max. profundidad de corte:	171mm	171mm
Diámetro flecha corte	1 pulg	1 pulg
Diámetro de disco :	14 pulg	14 pulg
Peso :	120 Kg	120 Kg

Incluye disco

HYA9000- HY67



HYA1114- HY93



ALLANADORAS

CARACTERISTICAS	HYA9000 - HY67	HYA1114 - HY93
Motor :	Hyundai	Hyundai
Potencia del motor :	6.7 HP	9.3 HP
Diámetro del plato :	91 cm	117 cm
Tamaño de aspa:	350 x 150 mm	400 x 150 mm
Velocidad:	50 a 100 RPM	50 a 100 RPM
Inclinación de aspas :	0° a 15°	0° a 15°
Peso :	78 kg	102 Kg

MARTILLOS ROMPEDORES

HYUNDAI

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

HYMR3000



Características de motor

HYUNDAI
3 HP

Con motor de 2 tiempos

Motor: Hyundai a gasolina
Taza de demolición: 40J
GPM: 1500
Peso: 49 Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS



CINCEL DE PUNTA

HYMR45E



Voltaje / Frecuencia: 110V / 60Hz
Potencia: 1700 W
Taza de demolición: 45 J
GPM: 1900
Peso: 25KG
Tipo: Eléctrico

HYMR55E



Voltaje / Frecuencia: 110V / 60Hz
Potencia: 2000 W
Taza de demolición: 55 J
GPM: 2100
Peso: 28Kg
Tipo: Eléctrico



Chicote para vibrador con diámetro 38 mm

HYV3860

Longitud: 6 m
RPM: 3,600
Peso: 17 Kg

• Cople tipo Dynapac, Dynamic y acople rápido.



DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

VIBRADOR DE CONCRETO

NUEVO

CARACTERISTICAS	HYVCK67	HYVCH67
Motor :	Korei	Hyundai
Potencia del motor :	6.7 HP	6.7 HP
Muela:	Chicote 6 cm	Chicote 6 cm
RPM	3600	3600
Peso	20 Kg	20 Kg

HYUNDAI

HYUNDAI



Aplanadoras y placas vibratorias reversibles ideales para proporcionar una compactación rápida y eficaz del suelo para todo tipo de terreno.

HYPC1000



Motor: 6.7 Hp
Fuerza Centrífuga: 14 Kn
Frecuencia VPM: 4930
Medida de Placa: 52 x 50 cm
Vel. de avance: 21 m x min
Peso: 85 Kg

HYPC2600



Motor: 9.3 HP
Fuerza de centrifuga: 30KN
Frecuencia VPM: 4500
Medida de placa: 70 x 50 cm
Velocidad de avance: 20 m/min
Peso: 146 Kg

HYPC3300



Motor: 13.1 HP
Fuerza de centrifuga: 38KN
Frecuencia VPM: 4810
Medida de placa: 83 x 64 cm
Velocidad de avance: 15 m/min
Peso: 250 Kg.

PLACA COMPACTADORA REVERSIBLE

KRV800



Motor: 13.1 HP
Tipo de motor: 4 tiempos
Fuerza de centrifuga: 20KN
Frecuencia VPM: 3600 r/min
Velocidad de avance: 4.8 km/h
Capacidad de tanque: 45L
Capacidad de aceite hidráulico: 27 L
Ancho de rodillos: 700 mm
Diámetro de rodillo: 400mm
Peso de operación: 760 Kg

HYBK800 / HYBH800


Potencia: 4 HP
Altura de Impacto: 4-8 cm
IPM: 640 - 680
Fuerza de impacto: 1400 kg
Zapata: 36 x 28.5 cm
Peso: 96 kg



*Incluye Horómetro y Boton de paro

Fuelle y Zapata Alemán.

HYBK850

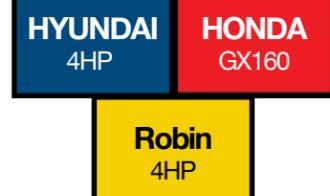

*Incluye rueda de transporte

APISONADORES BAILARINAS

CARACTERISTICAS	HYBK850	HYBH850	HYBR950
Motor :	Hyundai	Honda	Robin
Potencia del motor :	4 HP	5.5 HP	4 HP
Altura de salto:	50-80mm	50-80mm	50-80mm
GPM:	600 a 800	600 a 800	600 a 800
Zapata:	34.5 x 29 cm	34.5 x 29 cm	34.5 x 29 cm
Fueza de impacto:	1400 kg	1400 kg	1500 kg
Peso :	96 kg	96 kg	96 kg

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

Apisonadores bailarinas. Equipo para compactación. Proporciona una gran fuerza de impacto, ideal para todo tipo de suelos.

SOLDADORAS Y CORTADORAS

INVERTERS, TRANSFORMADORES Y DE CORTE

SOLDADORAS TRANSFORMADORES

HYUNDAI

SOLDADORAS INVERTERS

SOLDADORAS Y CORTADORAS



SOLDADORAS INVERTERS

MMA-140DUAL



ARC FORCE IGBT VRD

Soldadoras Inversor

*Equipado con tecnología electrónica usados en inversores para soldar.

ACCESORIOS INCLUIDOS



Solda acero hierro, acero inoxidable, acero aleados y fundición de hierro. Selección inteligente bivoltaje

Caract.	MMA-140DUAL	MMA-200DUAL
Ciclo De Trabajo Continuo:	60%	60%
Dimensiones	40 x 30.5 x 24.5 cm	40 x 30.5 x 24.5 cm
Tipos Electrodo:	6011, 6013, 7018	6011, 6010, 7018
Consumo:	5200W	9000W
Voltaje:	110/220V	110/220V
Rango de Amperaje:	de 10-90 (110v) 10-140 (220v)	de 20-120 (110v) 20-200 (220v)
Diam. electrodo 6013:	3/32, 1/8 (80%)	3/32, 1/8 (60%)
Máx. electrodo 7018:	5/32 (80%) 1/8 (60%)	5/32 (100%) 1/8 (80%)

*Pantalla digital

TIG-200DUAL



LIFT TIG ARC FORCE VRD IGBT HOT ARC START

ACCESORIOS INCLUIDOS



Caract.	Rango 120V (10-150 A)	Rango 220V (10-200 A)
Tipo de electrodo	6011, 6013 y 7018	6011, 6013 y 7018
Milímetros	2.5, 3.2, 4.0	2.5, 3.2, 4.0
Pulgadas	3/32, 1/8, 5/32	3/32, 1/8, 5/32
Ciclo de trabajo	80%	60%
Electrodo	Celulósico, rutilico, básico (6011) (6013) (7018)	Celulósico, rutilico, básico (6011) (6013) (7018)

Solda acero hierro, acero inoxidable, acero aleados y fundición de hierro con electrodo. Selección inteligente bivoltaje. Con TIG solda aluminio y bronce. Botón de selección TIG / electrodo, entrada de gas en la parte posterior de la máquina.

Solda acero hierro, acero inoxidable, acero aleados y fundición de hierro con electrodo. Selección inteligente bivoltaje. Con TIG solda aluminio y bronce. Botón de selección TIG / electrodo, entrada de gas en la parte posterior de la máquina.

CUT-40DUAL

INVERSOR CORTADORA DE PLASMA

Voltaje: 110/220V
Ciclo de trabajo: 80% / 60%
Consumo: 4800 W
Rango de Corriente: de 20-32 (110v) 20-140 (220v)

Corte máx: 1/4" Recomendado :1/8" CORTA ACERO, HIERRO Y OTROS METALES CON FACILIDAD, RAPIDEZ Y ALTA CALIDAD DE TERMINADOS



ESPESOR DE CORTE EN mm		
CORTE PERFECTO 3MM	CORTE ACEPTABLE 12MM	SEPARA HASTA 12MM
PRESIÓN DE TRABAJO		
0.4 MPA	58.02 PSI	4 BAR

IGBT VRD

ACCESORIOS INCLUIDOS



Requiere una alimentación de aire comprimido que mantenga una presión constante de 65 PSI. Bivoltaje de selección inteligente.

ACT-80



Voltaje: 120V
Corriente Nominal: 80A
Rango de Amperaje: de 30-80
Ciclo de trabajo: 10%
Pot. Nominal: 4.5 KVA
Electrodo: 5/64, 1/8
Tipo de electrodo: 6011, 6013

ACT-200



Voltaje: 120V
Corriente Nominal: 200A
Ciclo de trabajo: 10%
Pot. Nominal: 10.7 KVA
Electrodo: 5/64, 1/8
Tipo de electrodo: 6011, 6013
Rango de Amperaje: de 80-200(220v)

ACT-250



Voltaje: 120V
Corriente Nominal: 250A
Ciclo de trabajo: 10%
Pot. Nominal: 14.2 KVA
Electrodo: 5/64, 1/8
Tipo de electrodo: 6011, 6013
Rango de Amperaje: de 90-250(110v)

MIG-100T / MIG-130T

SOLDADORA INVERTER PARA MICROALAMBRE Y ELECTRODO



ACCESORIOS INCLUIDOS

Voltaje: 120V
Tipo electrodo: 6010, 6013
Corriente Nominal: 130A
Ciclo de trabajo: 10%
Pot. Nominal: 6000 W
Pot Máx: 2.5 / 3.6
Diam. electrodo: 5/64, 5/32
Amperaje: de 50-90 (110v) / 50-120(110v)

Solda acero hierro, acero aleados y fundición de hierro con electrodo. Con microalambre funde acerohierro, acero aleados y fundición de hierro.

MIG-180DUAL

SOLDADORA INVERTER PARA MICROALAMBRE Y ELECTRODO MIG/MMA



LIFT TIG ARC FORCE IGBT VRD

Caract.	Rango 120V (60-155 A)	Rango 220V (60-180 A)
Tipo de electrodo	6011, 6013 y 7018	6011, 6013 y 7018
Alimentación de alambre	14 m / min	14 m / min
Diámetro de alambre (mm)	0.6 / 0.8 / 1.0	0.6 / 0.8 / 1.0
Protección clase	IP 21S	IP 21S
Aislamiento clase:	F	F
Ciclo de trabajo	35%	35%
Potencia MIG	50-120	50-180
Potencia MMA	20-100	20-160

Solda acero hierro, acero inoxidable, acero aleados y fundición de hierro con electrodo. Selección inteligente bivoltaje. Solda MIG con y sin gas.

Solda acero hierro, acero inoxidable, acero aleados y fundición de hierro con electrodo. Selección inteligente bivoltaje. Solda MIG con y sin gas.

Soldadoras Inverter CD electrónicas, trabajo profesional ligero.

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistors (Transistor Bipolar de Puerta Aislada).

HOT ARC START Arranque de arco en caliente

VRD Voltage Reduction Revise (Regulador de Voltaje Máximo)

ARC FORCE Ajuste de potencia del Arco

LIFT TIG Sistema de encendido con potencia gradual.

HYUNDAI

HYUNDAI

MOTORES

MAS FUERZA AL ARRANQUE



MOTORES OHV CON ARRANQUE RETRÁCTIL

HYGE670



Potencia Máxima: 6.7 Hp/4.0kw
Cilindrada: 196cc
Torque Máximo: 11 N·m
Cap. Tanque Combustible: 3.6 L
Peso: 16 kg
Arranque: Retráctil
 *Incluye sensor de aceite

HYGE930



Potencia Máxima: 9.3Hp/5.6 kw
Cilindrada: 270cc
Torque Máximo: 17 N·m
Cap. Tanque Combustible: 6.5 L
Peso: 26 kg
Arranque: Retráctil
 *Incluye sensor de aceite

HYGE1310



Potencia Máxima: 13.1Hp/7.6kw
Cilindrada: 389cc
Torque Máximo: 23 N·m
Cap. Tanque Combustible: 6.5 L
Peso: 33 kg
Arranque: Retráctil
 *Incluye sensor de aceite

CARACTERISTICAS

HYGE1530

Potencia máxima	15.3 hp/8.5 kw
Cilindrada	420cc
Torque máx	25 N·m
Capacidad de tanque	6.5 L
Peso	32.5 kg



Ideales para acoplarse a picadoras, molinos, desgranadoras, sierras y todo equipo de construcción.

MOTORES OHV CON ARRANQUE ELÉCTRICO

HYUNDAI

HYGE930E



Potencia: 9.3HP
Sistema de arranque: Eléctrico
Potencia máxima: 5.6 kW
Torque máximo: 17 N·m
Peso: 26 Kg
Arranque: Eléctrico
 *Incluye sensor de aceite

***NO INCLUYE BATERÍA**

HYGE1310E



Potencia: 13.1 HP
Sistema de arranque: Eléctrico
Potencia máxima: 5.6 kW
Torque máximo: 17 N·m
Peso: 32 Kg
Arranque: Eléctrico
 *Incluye sensor de aceite

***NO INCLUYE BATERÍA**



HYGE2200

Sistema de arranque: Eléctrico
Potencia Máxima: 22 Hp/15.8kw
RPM: 3600
Dimensión: 60cm x 54 cm x 58 cm
Peso: 48 kg
 *Incluye sensor de aceite



Motor bi-cilíndrico
 *No incluye Batería ni tanque

Motores con arranque Manual y eléctrico

Ideales para acoplarse a picadores molinos, desgranadoras, sierras, todo equipo de construcción.

HIDROLAVADORAS

A GASOLINA Y ELECTRICAS DE ALTA PRESIÓN CON MOTOR DE 4 TIEMPOS



HIDROLAVADORAS

HYP 2500N



Max PSI: 2700
Max L/Min: 9.3
Combustible: Gasolina
Motor: 7 HP
Tanque: 3.6 L
Arranque: Rectrácil
Long. Manguera: 8 mts
Bomba: Axial
Peso: 35 kg.

ACCESORIOS INCLUIDOS



HYP1200

Potencia Motor: 1400W
Tipo de motor: Carbones
Voltaje/ Frecuencia: 127V / 60 Hz
Presión Continua: 1200 PSI (80 bar)
Tasa de flujo continua: 5.5 Lpm
Medidas: 313x266x464 mm
Peso: 5.7 kg

NUEVO

HYP3000N



Max PSI: 3200
Max L/Min: 14.4
Combustible: Gasolina
Motor: 9 HP
Tanque: 6.5 L
Arranque: Rectrácil
Long. Manguera: 8 mts
Bomba: Triplex
Peso: 56 kg.

HYP1600

Potencia motor: 1900W
Tipo de motor: Inducción
Voltaje/ Frecuencia: 127V / 60 Hz
Presión continua: 1600 PSI (110 bar)
Tasa de flujo continua: 6.0 Lpm
Medidas: 351x352x824 mm
Peso: 15.8 kg

NUEVO

HYP 4000



Max PSI: 4000
Max L/Min: 18
Combustible: Gasolina S/P
Motor: 15 HP
Tanque: 6.5 L
Arranque: Rectrácil
Long. Manguera: 10 mts
Bomba: Triplex
Peso: 70 kg.

Boquillas intercambiables de fácil y rápida conexión para diferentes usos.

Ideales para limpieza de autos, terrazas, drenajes, maquinaria, fumigación de plantas y limpieza con detergentes. *Uso comercial 5 horas por día.

HYP1200

HYP1600



COMPRESORES DE USO SEMIPROFESIONAL

HYUNDAI



HYAC215

Separador de aceite y agua de 1/4" npt de uso rudo. Para usarse con pistolas o herramientas neumáticas.

***SE VENDE POR SEPARADO**

CARACTERISTICAS	HYC25LDA	HYC50LD
Motor	Eléctrico	Eléctrico
Potencia del motor	2Hp	2
Tanque	24L	50L
Cilindro	1	1
V X HZ	120 / 60	120 / 60
Fase	Monofásico	Monofásico
Presión	115 PSI, 8 Bar	115 PSI, 8 Bar
Peso	25 Kg	27 Kg

HYC100B



Motor: Eléctrico Weg
HP: 3/4
Tanque: 108 L
Cilindro: 1
Volts/ Hertz: 120/60
Fase: Monofásico
Presión: 115 PSI
Peso: 74 kg.

HYC50B



Motor: Eléctrico Weg
HP: 3/4
Tanque: 50 L
Cilindro: 1
Volts/ Hertz: 120/60
Fase: Monofásico
Presión: 115 PSI
Peso: 50 kg.



Hidrolavadoras de alta presión con motor de 4 tiempos, de uso comercial.

Compresores equipados con doble manómetro, regulador de aire, cuenta con ruedas y mango para fácil transporte.



- HYPN1070**
Pistola de impacto neumática cuadrado de 1/2", sistema rocking dog.
- HYPP112**
Pistola para pintar de succión con boquilla de 1.3 mm, baja presión 1000 cc de 35 a 50 PSI.
- HYPP1622**
Pistola para pintar de gravedad HVLP con boquilla de 1.5 mm, 600 ml MCA. de 45 a 50 PSI.
- HYPP960**
Pistola para pintar de gravedad HVLP con boquilla de 1.5 mm, baja presión, 600cc MCA de 45 a 50 PSI.
- HYPP1700**
Pistola para pintar de gravedad HVLP con boquilla de 1.5 mm, baja presión, 1000 ML MCA de 50 A 70 PSI.
- HYAP900**
Conector rápido hembra de 1/4" para compresores. 2 piezas.



- HYAP900**
Aerógrafo con boquilla de 0.5 mm, 2 vasos.
- HYPN002**
Kit pistola de impacto neumática cuadrado de 1/2" con estuche de plástico, entrada de aire 1/4 npt.
- HYPP100**
Pistola para pintar de succión con boquilla de 1.5 baja presión para retoque, de 45 a 50 PSI.
- HYPP200**
Pistola para pintar de succión con boquilla de 2 mm de alta presión 1000 cc de 50 a 70 PSI.
- HYMN1060**
Matraca neumática de 1/2", carcasa de aluminio pulido, entrada de aire 1/4 npt.
- HYAC560**
Conector rápido macho de 1/4" tipo americano para compresores. Cuerda de 1/4" npt



- HYAC900**
Unidad de mantenimiento para compresor cuerda de 1/4". Elimina contaminantes sólidos y líquidos.
- HYAC110**
Inflador de cabeza doble, cromado. Conexión 1/4" npt.
- HYAC130**
Conector de manguera tipo espiga de 3/8".
- HYPS011**
Kit de pistola mini para sopleteado.
- HYPS012**
Kit neumático para sopletear e inflar.
- HYMC468**
Manguera tipo resorte con conectores rápidos de 4 m, 6x8 mm para compresores.



- HYPS100**
Kit de pistola para sopletear, uso rudo.
- HYPS009**
Pistola mini para sopletear.
- HYAC205**
Acoplamiento rápido doble salida de 1/4" tipo americano.
- HYAC610**
Kit de cople y conectores 5 Piezas para compresores, cuerda de 1/4" npt.
- HYAC240**
Conector rápido macho de 1/4" 2 piezas para compresores.
- HYMC10812**
Manguera de PVC uso rudo con conectores para compresor de 10 m, 8x12 mm.

CALENTADOR SOLAR

AHORRA CONSUMO ENERGÉTICO AL CALENTAR AGUA.

Calentadores Solares para sistemas a Gravedad

	12	15
Número de tubos	12	15
Cap. total de equipo	120 L	200 L
Presión Máx. de Operación	3 Kg/ cm2	3 Kg/ cm2
Diam. tubería de entrada y salida	19 mm reforzado con caja de (3/4")	19 mm reforzado con caja de (3/4")
Diam. exterior del termo tanque	480 mm	480 mm
Largo de termo tanque	106 cm	130 cm
Largo de tanque interior	103 cm	127 cm
Material exterior de termo tanque	Acero inoxidable grado 304-2B	Acero inoxidable grado 304-2B
Espesor de lámina de acero	0.5 mm	0.5 mm
Material aislante	360 mm	360 mm
Espesor de material aislante	60 mm	60 mm
Densidad del material aislante	0.35 mm	0.35 mm
Material de la estructura	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
Inclinación o ángulo de uso	27° Degrees	27° Degrees
Porta jarro de aire	13 mm (3/4")	13 mm (3/4")
Válvula esférica interior de drenado	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Entrada para conexión de rompe presión	19 mm reforzado con caja de (3/4")	19 mm reforzado con caja de (3/4")
Poliuretano verde.	Si	Si

Este tipo de calentadores solares están hechos para funcionar en casas cuyos sistemas de plomería funcionan por gravedad, es decir, que cuentan con tinaco ó depósito de agua, tienen un tanque térmico integrado donde se acumula el agua calentada por medio de tubos de vidrio al vacío.



MOTOCULTOR

CON MOTOR A DIÉSEL Y ARRANQUE ELÉCTRICO

CARACTERISTICAS	KRMC1800
Motor	Diesel 4T, un cilindro enfriado por agua
Rev x min	2000
Potencia del motor	18
Tracción	2,400 N
Cilindrada	1.194 L
Arranque	Manual y eléctrico
No. de cuchillas	18
Ancho de trabajo	80 cm
Profundidad	11cm
Vel. operación	2-5 km/h
Peso	480 kg



VENTA POR SEPARADO



HERRAMIENTA ELÉCTRICA

TE PRESENTAMOS NUESTRA AMPLIA VARIEDAD



HERRAMIENTA ELÉCTRICA

HYMA750



Tensión nominal: 110-120 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 750 W
Amperaje: 6.5 A
RPM: 6,600-11,000/min
Disco: 4 1/2" / 5
Rosca del eje: 5/8"-11
Peso: 1.95 kg

HYA2000



Tensión nominal: 110-120 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 2000 W
Amperaje: 14 A
RPM: 5,800/7,600/min
Disco: 9"/7"
Rosca del eje: 5/8"-11
Peso: 6.38 kg

HYCM14



Tensión nominal: 120 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 1800 W
Amperaje: 16
RPM: 3,800/min
Diámetro del disco: 14"
Diámetro del eje: 1"
Peso: 18.25 kg

HYLB750



Tensión nominal: 110-120 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 750 W
Amperaje: 6.5
RPM: 2,500/min
Tamaño del cojín: 3" x 21"
Peso: 4.15kg

HYLO180



Tensión nominal: 110-120 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 180 W
Amperaje: 1.5
Velocidad de órbita: 12,000/min
Tamaño del cojín: 4 1/2" x 4 1/8"
Peso: 1.4 kg

HYCM14PRO



Tensión nominal: 110-120 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 1800 W
Amperaje: 16
RPM: 3,800/min
Diámetro del disco: 14"
Eje: 1"
Peso: 20.25 kg

LIJADORAS Y AMOLADORAS

HYUNDAI

HYC850



Tensión nominal: 110-120 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 850 W
Amperaje: 7.5 A
RPM: 16,500/min
Ancho de cepillado: 3 1/4"
Profundidad: 0-1/8"
Rebaje: 0-19"/32"
Peso: 3.5 kg

HYR500



Tensión nominal: 110-120 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 500 W
Amperaje: 4.3
RPM: 27,000/min
Pinza: 1/4"
Peso: 1.42 kg

HYT800



Tensión nominal: 110-120 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 800 W
RPM: 2,800/min
Tasa de impacto: 44,800/min-1
Broquero: 1/2"
Capacidad de taladro:
Acero: 3/8"
Concreto: 1/2"
Madera: 13/16"
Peso: 2.55 kg

*Velocidad variable

HYT450



Tensión nominal: 110-120 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 450 W
Salida: 450 W
RPM: 2,800/min
Broquero: 3/8"
Capacidad de taladro:
Madera: 1"
Acero: 3/8"
Peso: 1.58 kg



Herramienta eléctrica Hyundai.

Amplia gama, ideales para todo tipo de trabajo en talleres, carpinterías o en el hogar.

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

TE PRESENTAMOS NUESTRA AMPLIA VARIEDAD

HYT850



Tensión nominal: 110-120 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 850 W
Amperaje: 7.5
Velocidad de carga: 3,000/min
Tasa de impacto: 48, 800/min-1
Broquero: 1/2"
Capacidad de taladro:
 Acero: 1/2"
 Concreto: 13/16"
 Madera: 1 3/16"
Peso: 3.50 kg

HYTA108



Tensión nominal: 10.8 V
Frecuencia: 60 Hz
Velocidad de carga: 350/min,
 1,300/min
Capacidad: Ø 0.8-10mm
Torque: 16 N.m
Broquero: 3/8"
Capacidad de taladro:
 Ø Acero: 10 mm
 Ø Madera: 18 mm
Peso: 1.05 kg

HYSI500



Tensión nominal: 110-120 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 1500 W
Amperaje: 13.2 A
RPM: 4,700/min
Diámetro de cuchilla: 10"
Orificio de cuchilla: 5/8"
Peso: 15.5 kg

HYTA114



Tensión nominal: 14.4 V
Velocidad de carga: 0-350/min,
 0-1,000/min
Capacidad: Ø 0.8-10mm
Torque: 16 N.m
Torque máx: 20 N.m
Broquero: 3/8"
Capacidad de taladro:
 Ø Acero: 10 mm
 Ø Madera: 18 mm
Peso: 1.34 kg

HYTR600



Tensión nominal: 110-120 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 600 W
Salida: 5.2 A
Velocidad de carga: 1, 000/min,
 2,700/min
Tasa de impacto: 43, 200/min-1
Broquero: 1/2"
Capacidad de taladro:
 Acero: 1/2"
 Concreto: 5/8"
 Madera: 1"
Peso: 3.48 kg

*Velocidad variable reversible.

KRASP30L



Tensión nominal: 110-120 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 1 KW
Capacidad: 30 L
Diámetro de tanque: 320 mm
Potencia nominal entrada: 1200 W
Peso: 11.40 kg

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

CEPILLADORAS Y CANTEADORAS

HYUNDAI

HYCE208



Motor: 2 HP
Capacidad de corte: Ancho de "8
 (153mm) x Prof: 1/2" (12.7mm)
Vel. de la navaja de corte: 5500 RPM
No. / diámetro de cuchillas: 4 / 3.2 X
 25.4 X 203 mm
Capacidad de desbaste: 1/2" (12.7mm)
Superficie de tabla: ancho 1800 mm x
 largo 235 mm
Tope: 1020 mm x 120 mm
Inclinación de tope: 45° izquierda
 y derecha.
Peso: 208 kg

HYCA106



Motor: 1 HP
Capacidad de corte: Ancho de "6
 (153mm) x Prof: 1/2" (12.7mm)
Vel. navaja de corte: 4400 RPM
No./ diámetro de cuchillas: 3 / 2-2/5"
 (61mm)
Capacidad desbaste: 1/2" (12.7mm)
Superficie tabla: ancho 1210 mm x
 largo 255 mm
Tope: 740 mm x 98 mm
Inclinación tope: 45° hacia fuera
 y 90° hacia dentro.
Peso: 106 kg

HYCE320



Voltaje: 220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia del motor: 3HP
Corriente: 18 A
Vel. Del Motor: 3450 r/min
Vel. cabezal de corte: 5000 r/min
Medidas de mesa de trabajo: 660 mm
 x 510 mm
Cabezal de corte: 4 cuchillas de 81
 mm Diam
Ciclo de trabajo: 120 min. De trabajo x
 30 min de descanso. Max diario 6 hrs.
Conductores: 14 AWG x 3C con tem-
 peratura de aislamiento de 105°C
Aislamiento: Clase I / grado IP / IP44
Peso: 340 kg

HYCE315



Voltaje: 220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia del motor: 3HP
Corriente: 13 A
Vel. Del Motor: 3450 r/min
Vel del cabezal de corte: 5000 r/min
Medidas de mesa de trabajo: 453
 mm x 406 mm
Cabezal de corte: 3 cuchillas DE 73
 mm Diam
Ciclo de trabajo: 120 min. De trabajo x
 30 min de descanso. Max diario 6 hrs.
Conductores: 14 AWG x 3C con tem-
 peratura de aislamiento de 105°C
Aislamiento: Clase I / grado IP / IP44
Peso: 238 kg

Herramienta
Hyundai para
carpintería

Conoce la herramienta
indispensable que no
puede faltar en tu taller.
Nuestras canteadoras
para madera marca
Hyundai ideal para todos
tus trabajos.

HYSC1050



Tensión nominal: 110-120 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 1300 W
Amperaje: 10
RPM: 4,800/min
Diámetro del disco: 7 1/4"
Profundidad de corte: 1 5/8" 2 5/8"
Diámetro del eje: 1/2"
Peso: 5.4 kg

HYSCA600



Tensión nominal: 110-120 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 600 W
Amperaje: 5.2
Velocidad de carga: 3,000/min
Profundidad de corte:
 Madera: 3 1/8"
 Acero: 3/8"
Peso: 3.3 kg

HYRO1400



Tensión nominal: 110-120 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 1400 W
Amperaje: 12.5
RPM: 9,000-23,000/min
Profundidad de inmersión: 2 3/8"
Tamaño de pinza: 1/4", 3/8", 1/2"
Peso: 6.58 kg


Camisa tipo Polo



Playera



Souvenirs Promocionales



Carrito para compras



El carrito para compras Korei by Hyundai es tu aliado ideal para llevar la tarea de transportar tus productos de despensa o cualquier objeto de manera fácil y sin esfuerzos.

Bateria Portátil

El banco de alimentación Hyundai transforma la tarea cotidiana de recargar en un tipo de moda. La textura de piel en color blanco le da un toque de elegancia.
 Capacidad: 8000mAh
 Entrada: 2A
 Salida: 2.1A y CONTROL DE CALIDAD 3.0
 Cable: micrófono USB de los 25cm
 Certificados: CE/FCC/RoHS



Carpa Rotulada

Estructura de Aluminio plegable de Alta resistencia.
 Su diseño le permite extenderse hasta formar un cuadrado para montar un toldo de 3.00 x 3.00 mts.
 Armado fácil y rápido. Incluye maleta de polyester con ruedas TENTS.



nuestro poder, tu pasión

PRODUCTOS
2018

MOTOSIERRAS

TE PRESENTAMOS NUESTRA AMPLIA VARIEDAD

Le machine Forte

MOTOSIERRAS
PER IL PROFESSIONALI



MOTOSIERRAS

MT350

141

MT440



Potencia del motor: 2 HP
Barra: 16" y 18"
Paso: .3/8" x .050" mini
Cilindrada: 38.9 cc
Peso: 4.6 kg
Cap. dep aceite/gasolina: 0.26L / 0.36L

Potencia del motor: 2.5 HP
Barra: 16" y 18"
Paso: 3/8 mini x .050"
Cilindrada: 39 cc
Peso: 4.3 kg
Cap. dep aceite/gasolina: 0.22L / 0.32L

Potencia del motor: 2.9 HP
Barra: 18" y 20"
Paso: .325 x .050"
Cilindrada: 42.9 cc
Peso: 4.5 kg
Cap. dep aceite/gasolina: 0.26L / 0.32L

TG2650XP

Cilindrada: 21.7 cc
Hp: 1
Paso: 35 mm
Peso: 5.6 kg
Cuchillas : 600 mm



Cilindro de cromo

Posiciones intermedias



LOS DATOS TECNICOS QUE SE PROPORCIONAN SON MERAMENTE ILUSTRATIVOS. WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACION.

MT6500

MT7200



Potencia del motor: 4.7 HP
Barra: 24" y 28"
Paso: .3/8" std
Calibre: .58"
Cilindrada: 63.4 cc
Peso: 6.5 kg
Cap. dep aceite/gasolina: 0.45L / 0.80 L

Potencia del motor: 5.4 HP
Barra: 30"
Paso: .3/8" x .058"
Cilindrada: 70.8 cc
Peso: 6.8 kg

MTT2500

152




Potencia del motor: 1.3 HP
Barra: 10"
Paso: .1/4" x .50"
Calibre: .58"
Cilindrada: 25.4 cc
Peso: 2.7 kg
Cap. dep aceite/gasolina: .220 L

Potencia del motor: 3.4HP
Barra: 20" y 18"
Paso: .325" x .058"
Cilindrada: 51.7 cc
Peso: 5.4 kg
Cap. dep aceite/gasolina: 0.27L / 0.5L



Directo desde Italia,
la maquinaria EFCO
te ofrece un excelente
desempeño al precio
mas competitivo del
sector profesional.
Le Machine Forte

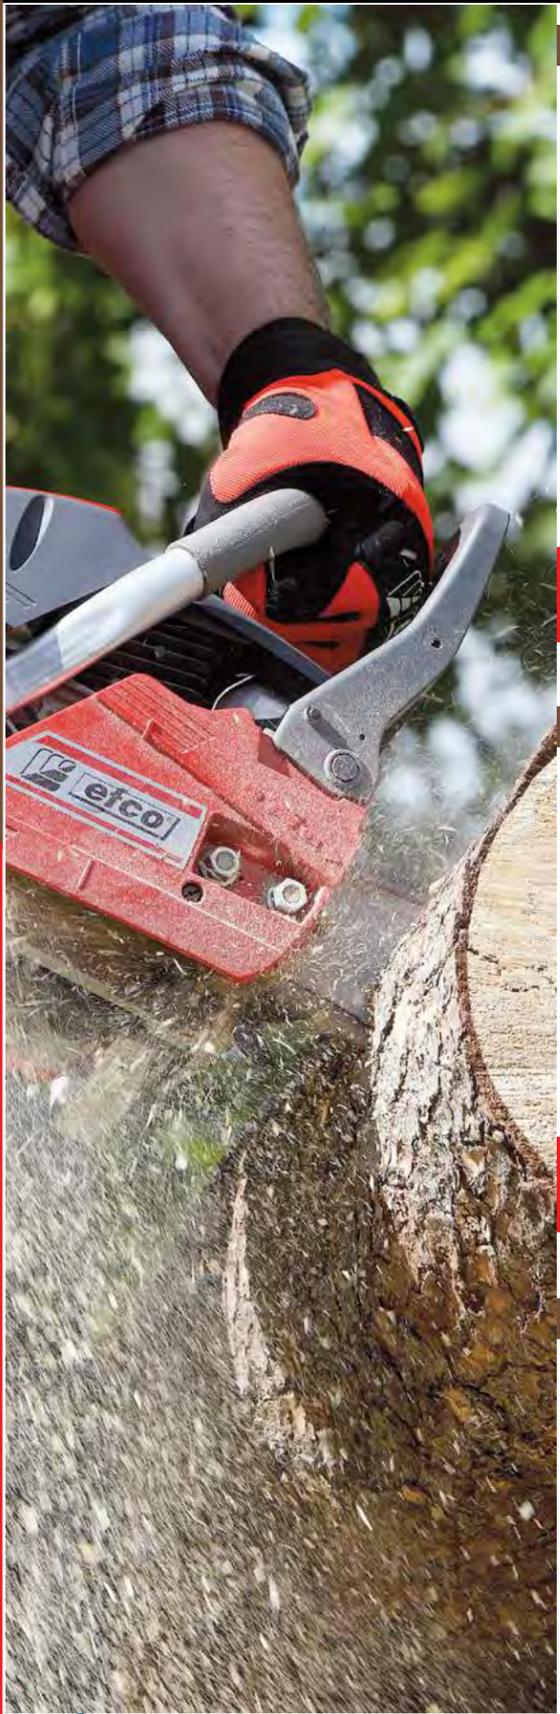

MTH510



Potencia de Motor: 3 HP
Cilindrada: 50.9 cm
Paso: .325 - 3/8
Capacidad del Tanque: 0.55 L
Peso: 5.3 kg.

BARRA OREGON
 (espada 20" - paso cadena .325)



MTH560




Potencia de Motor: 3.5 HP
Cilindrada: 54.9 cm
Paso: .325 - 3/8
Capacidad del Tanque: 0.55 L
Peso: 5.4 kg.

BARRA OREGON
 (espada 20" - paso cadena 3/8)



PTX2700

MOTOSIERRA TELESCOPICA PARA PODA

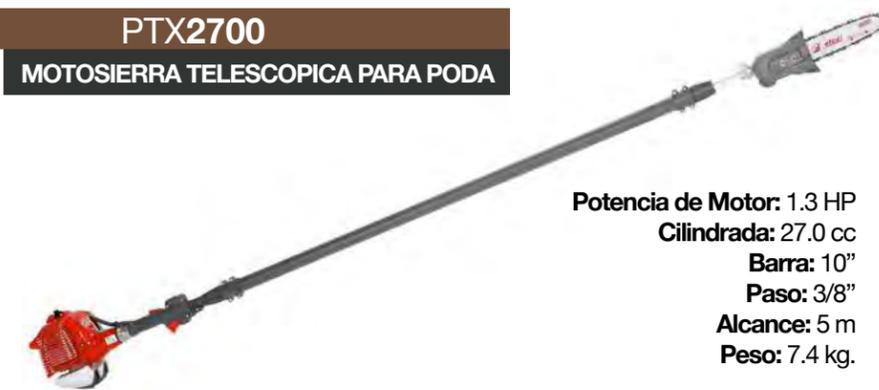

Potencia de Motor: 1.3 HP
Cilindrada: 27.0 cc
Barra: 10"
Paso: 3/8"
Alcance: 5 m
Peso: 7.4 kg.

IS2026



Potencia del motor: 1.2 HP
Cap. dep líquido: 25 L
LPM: 8
Cilindrada: 25.4 cc
Peso: 9 Kg
Presión máx: 35 kg / cm²

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

AT800



Potencia del motor: 5 HP
Cap. dep líquido: 14 L
LPM: 05 + 3L /min
Cilindrada: 72.4 cc
Peso: 12.5 Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS



ACCESORIOS

PARA ATOMIZADORES

	Kit polvos	3652 00114
	Kit doble chorro	3651 00062A
	Kit ULV	3652 00203A
	Kit bomba booster	3652 00273R

ACCESORIOS

PARA PULVERIZADORA



Fumigadoras para el tratamiento y desinfección de cultivos, pequeñas plantaciones y viveros, matorrales y arbustos. Puede esparcir líquidos ó polvos para combatir plagas.

DESMALIZADORAS

PROFESIONALES PREMIUM

Le machine Forte



DESMALIZADORAS

DS2400T



Diámetro del tubo: 24 mm
Cilindrada: 21.7 cc
Potencia del Motor: 1.2 hp
Cap. Tanque Combustible: 0.40 L
Peso: 5.2 kg.

***Incluye cuchilla y cabezal**

La MAS LIGERA del mercado.

- Uso rudo y continuo
- 800 hrs de trabajo

ACCESORIOS INCLUIDOS



Cuchilla Cabezal Arnés

8410



Diámetro del tubo: 28 mm
Cilindrada: 40.2 cc
Potencia del Motor: 2.1 Hp
Cap. Tanque Combustible: 0.75 L
Peso: 7.9 Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS



Cuchilla Cabezal Arnés

8460



Diámetro del tubo: 32 mm
Cilindrada: 45.7 cc
Potencia del Motor: 2.5 Hp
Cap. tanque combustible: 900 ml
Peso: 8.1 Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS



Cuchilla Cabezal Arnés

DESMALIZADORAS PROFESIONALES

PER IL PROFESSIONALI



8530



Diámetro del tubo: 32mm
Cilindrada: 52.5 cc
Potencia del Motor: 2.8 hp
Cap. tanque combustible: 1.5 L
Peso: 8.2 Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS



Cuchilla Cabezal Arnés

8550BOSS



Diámetro del tubo: 32mm
Cilindrada: 52.5 cc
Potencia del Motor: 2.8 hp
Cap. tanque combustible: 1.5 L
Peso: 8.5 Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS



Cuchilla Cabezal Arnés



Desmalezadoras para uso profesional, destinados a trabajos de limpieza de hierba, matorrales y arbustos.

Utilizan un disco de 3 dientes específico para limpieza de sotobosques.

8535 ERGO

Cilindrada: 52.5 cc
Potencia : 2.8 hp
Cap tanque combustible: 1.5 L
Diametro del tubo: 26 mm
Peso: 11 kg

Ventajas

Mochila ergonómica con novedoso sistema de desenganche rápido (SRS) que, con un simple movimiento permite liberarse rápidamente de la máquina en situaciones de peligro.

NUEVA



STARK25



Diámetro del tubo: 26 mm
Cilindrada: 25.4 cc
Potencia del Motor: 1 hp
Cap. Tanque Combustible: 0.75 L
Peso: 6.2 Kg

Ventajas

Dotadas con carburador Walbro y un cilindro revestido de cromo para mayor durabilidad son ideales para poda y mantenimiento de jardines y cultivos.

STARK25TR



Diámetro del tubo: 22 mm
Cilindrada: 25.4 cm³
Potencia del Motor: 1 hp
Cap. Tanque Combustible: 0.75 L
Peso: 4,5 Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS



Cabezal Arnés Cuchilla

STARK2500S



Diámetro del tubo: 26 mm
Cilindrada: 25.4 cm³
Potencia del Motor: 1 hp
Cap. Tanque Combustible: 0.75 L
Peso: 5.6 Kg



PROSINT 2

ACEITE 2 TIEMPOS



Lubricante especial "Prosint 2" a base de ésteres sintéticos, formulado expresamente para motores de 2 tiempos de altas prestaciones. Para utilizar al 2% (50:1) en gasolina con o sin plomo. Su composición previamente fluidificada facilita la preparación de la mezcla.

Cumple requerimientos de :
API TC, JASO FC, ISO-L- EGD

Desmalezadoras con motor de 2 tiempos, con cabezal y arnés para jardines, cultivos y laderas.

Curva doméstica manubrio tipo U, practica y ligera para todo tipo de jardín.

SA3000

Cilindrada: 30.5 cc
Hp: 1.3
Vol. máx de aire: 12.0 m³/ min
Peso: 4.5 kg



Incluye bolsa recolectora y kit de aspirado



STARK4410BP

Diametro del tubo: 26 mm
Cilindrada: 40.2 cm³
Potencia : 2.1 hp
Cap tanque combustible: 0.75 L
Peso: 9.5 kg



NUEVA

BOMBAS PORTÁTILES

Le machine Forte

MOTOPERFORADORAS

Le machine Forte



MOTOBOMBAS PORTÁTILES



PC1050

**La MÁS
vendida**



Potencia del motor: 2.1 HP
Succión : 1 1/2 "
Descarga: 1 1/2 "
Altura: 30m
LPM: 320/ min
Peso: 6.5 kg.
Cilindrada: 50.2cc
Tipo de bomba: centrífuga



Motobombas pequeñas, ligerísimas y fiables, con una autonomía de trabajo de 1 hora sin reposar. Ideales para el riego de jardines, pequeños cultivos y para el campo de la construcción.

MP3000



Potencia del motor: 1.3 HP
Cilindrada: 30 cc
Succión : 1 "
Descarga: 1 "
Altura: 27
LPM: 150
Peso: 5.5 kg
Cap. de dep. de combustible: .83 L

ACCESORIOS INCLUIDOS



Cuerpo de la bomba en aluminio



Motor Emak de 2 tiempos

MOTOPERFORADORA Y CORTADORA



Motoperforadoras para uno ó dos operadores, según la dificultad del trabajo y las condiciones del suelo. La gran variedad de barrenas de uno o dos filos amplía las posibilidades de aplicación.

TR1585R



Potencia del motor: 5.7 HP
Barreno: 50 x 100 cm
Cilindrada: 80.7 cc
Peso: 30.6 kg.
Relación de reducción: 85:1
Para dos operadores

TR1551



Potencia del motor: 2.1 HP
Barreno: 20 x 100 cm
Cilindrada: 50.2 cc
Peso: 9.1 kg.
Relación de reducción: 40:1



TT163-14

Pot. Motor: 4 HP
Cilindrada: 63.3 cc
Máx. prof. de corte: 125 mm
Diámetro de disco: 14"
Cap. Tanq. de combustible: 0.70 L
Peso: 10.2 Kg

	EasyOn Sistema de arranque fácil que evita los contragolpes y permite la puesta en marcha con pocos tirones de la cuerda.
	Descompresor Disminuye la relación de compresión en el cilindro durante el arranque, favoreciendo una puesta en marcha segura y sin esfuerzo.
	Tensor de cadena lateral Dispositivo que evita el contacto con la cadena, simplificando la operación de tensado.
	OnBoard Reduce el riesgo de atasco del embrague y facilita el mantenimiento ordinario y el cambio de la cadena.
	VibCut Sistema antivibración que aísla el motor de las empuñaduras y del cuerpo de la máquina. Reduce notablemente las vibraciones transmitidas al usuario, optimizando la comodidad de trabajo y el control de la máquina.
	SRS Safety Release System Novedoso sistema de desenganche rápido que permite liberarse de la máquina en un instante para garantizar la máxima seguridad personal.
	4-Stroke Motores de cuatro tiempos que garantizan una reducción en las emisiones de hasta 85 % de hidrocarburos sin quemar y hasta 65 % de óxidos de nitrógeno. Inclinales a 360°, trabajan en cualquier posición.
	AlwaysOn Interruptor on/off que vuelve automáticamente a la posición de encendido después de cada apagado, evitando que se ahogue el motor.
	Pluscut Cortacésped multifunción con recogedor o mulching (sistema que tritura la hierba dejándola en el suelo, donde se descompone transformándose en un abono natural).
	4-cutting device Sistema de corte versátil que incluye mulching, recogida, descarga lateral de serie y deflector para descarga posterior (opcional).
	Deck Wash Preinstalación con conexión rápida para el lavado del plato de corte después del trabajo. Cómodo y práctico, mantiene el plato siempre impecable.
	Original accessories and spare parts Marca de calidad que identifica a los repuestos y accesorios originales de Emak. Diseñados con los más altos estándares de calidad, garantizan mejor funcionamiento de la máquina y más tiempo de vida útil.

ACCESORIOS PARA DESMALEZADORAS

	Pruner EP 90 Adaptable a modelos STARK 25 y STARK 2500 . Mismas características del modelo EP 100 . Código 6306 9002C
	Pruner EP 100 Aplicación para desbrozadoras con tubo de transmisión de 24 mm, 26 mm (salvo modelos STARK 25 y STARK 2500) y 28 mm. Se monta con facilidad y rapidez; el grupo de corte se sustituye sin necesidad de herramientas. La bomba de aceite, montada directamente en el órgano de corte, es automática y permite una lubricación constante y correcta de la barra y de la cadena. El perfil especial de la cadena, ligera y delgada, diseñado para proteger contra los efectos del "kick back", garantiza la máxima seguridad para el operador. Código 6306 9001E
	Cortasetos orientables Aplicables a desbrozadoras rígidas y de mochila con tubo de transmisión de 26 mm (salvo modelos STARK 25 y STARK 2500) . El modelo EH 50 (cuchilla de 48 cm) está especialmente aconsejado para el mantenimiento de setos y dispone de un ángulo de rotación a 270° con numerosas posiciones fijas intermedias. Aplicable también a podadora PTX 2710 . El modelo EH 25 (cuchilla de 25 cm) ha sido diseñado para ser utilizado como cortacésped y para limpiar los arriates. El mecanismo especial de bloqueo del grupo cuchillas permite además cerrar la máquina. Aplicable también a podadora PTX 2710 . El modelo EH 48 se puede aplicar a la desbrozadora DS 2400 .
	EH 25 código 5805 9005B* para tubos Ø 26 mm aplicable al modelo DS 3200 con el adaptador código 6128 0104 EH 48 código 5805 9012A para tubos Ø 24 mm aplicable al modelo DS 2800 con el adaptador código 6128 0095 EH 50 código 5805 9001B para tubos Ø 26 mm aplicable al modelo DS 3200 con el adaptador código 6128 0104 * disponible hasta agotar existencias.

Raiker®

AGROINDUSTRIAS

PRODUCTOS 2018



Home-plus

Gama de máquinas para uso privado, apropiadas para el cuidado y la limpieza del jardín, corte de setos o pequeños troncos y actividades de bricolaje en general. El bajo peso y el tamaño reducido simplifican el manejo. Fáciles de poner en marcha, de utilizar y de mantener, son los instrumentos ideales para realizar de manera rápida y precisa numerosas labores en el exterior de la casa.



Tough-tech

Robustas y fiables, estas máquinas están diseñadas para un uso intenso y frecuente en ámbito rural, para la limpieza de terrenos incultos, la poda, el corte de leña y el tratamiento de cultivos con productos químicos. Por sus excelentes materiales y su tecnología avanzada, garantizan elevado rendimiento y larga duración.



Sharp-pro

Ideales para el trabajo profesional, estas máquinas se distinguen por la robustez de sus componentes, las altas prestaciones y la durabilidad. Están realizadas con materiales específicos que garantizan calidad constante incluso en los trabajos más intensos y prolongados, en las actividades forestales y en la limpieza de terrenos incultos y del sotobosque.

FUMIGADORAS

FUMIGADORAS

Raiker
AGROINDUSTRIAS



FUMIGADORAS

RKF2000E




Capacidad: 20 L
Cap de descarga: 1.8 L
KW: 1
Voltaje: 110 v
Peso: 10Kg
*Incluye batería, boquilla y cargador.

RKF2500



Capacidad: 25 L
Cap de descarga: 8 L
Cilindrada: 26cc
HP: 1.2
Presión: 35 bar
PSI: 500
Peso: 10Kg
* Incluye DOBLE VARILLA

ACCESORIOS INCLUIDOS

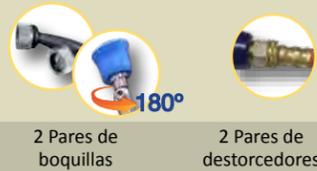

2 Pares de boquillas

2 Pares de destorcedores

RKF20



Capacidad: 20L
Presión: 6 Bar
PSI: 87
Peso: 4.4 Kg
* Incluye método de bombeo de pistón, arnes de poliéster y boquillas de plástico ajustable. CUERPO REFORZADO

ACCESORIOS



RKF15



Capacidad: 15L
Presión: 5 Bar
PSI: 79
Peso: 2 Kg

Método de bombeo de pistón central.



Palanca de Bombeo ambidiestra

Pistola con Regulador

RKF20J



Capacidad: 20L
Presión: 6 Bar
PSI: 87
Peso: 5.75 Kg

*Tubo rociador de latón y varillas intercambiables

Embarcamos en multiples de 5 piezas con FLETE PAGADO

RKC2250



Cilindrada: 50 cc
Longitud de barra: 22"
Potencia : 2.5 / 3.2 KW/HP
Diámetro de corte: 555 mm
Cap tanque combustible: 0.6 L
Paso: .325 Dientes: 43
Eslabones: 86 Peso: 9.5 kg

RKS2600



Motor: 2 tiempos
Cilindrada: 26 cm
Potencia del Motor: 1 hp hp
Cap. tanque combustible: .5 L
Cap. de bolsa: .04 m3
Vel. aire: .17 m/seg
Peso: 5 K



Fumigadoras con motor de 2 tiempos. y manuales, con boquillas y de doble lanza para líquidos.

Para aplicaciones de una presión elevada y constante con una o dos salidas, son ideales tanto en cultivo protegido como en el exterior para aplicación foliar.

RKFP3070



CARACTERISTICAS	RKFP3070	RKFP3065HSK
Motor:	Korei 6.6 HP	Husky
Presión	284-498 PSI	284-498 PSI
LPM	43-50	43-50
Altura	18-20 Mts	18-20 Mts
RPM	800/1200	800/1200
Cap. de Succión	30/40 L /min	30/40 L /min
Peso	45 kg	45 kg

- Accesorios:**
- ▶ Manguera de fumigación de 50 m
 - ▶ Manguera de reenvío
 - ▶ Manguera de succión
 - ▶ Coladera
 - ▶ Lanza de 90 cm
 - ▶ Kit de sellos de reparación
 - ▶ Incluye ruedas
 - ▶ Protección de banda

- Parihuela con pistones de acero con recubrimiento cerámico.

Fumigadora de pistones con tanque.

RKF1200RL65



RKF3000HS65



- Tanque de polietileno de alta densidad.
- Tapa roscada con válvula y coladora en boca de llenado.

CARACTERISTICAS	RKF1200KR67	RKF1200RL65	RKF1600T	RKF3000HS65
Cap. del tanque	120 L	120 L	160 L	300 L
Motor	6.7 HP	6.5 HP	5.5 HP	6.5 HP
PSI	284-650	284-650	284-650 kg/cm	284-650 kg/cm
Caudal (Lpm)	42-51	42-51	18-26	34-51
Alcance	18-15	18-15	18-15	18-15
RPM	800-1200	800-1200	800-1200	800-1200
Peso	85 Kg	85 Kg	70 Kg	78 Kg

DESMALEZADORA

Y EQUIPO DE RIEGO.



JARDINERÍA

RKD2600N



Potencia de motor: 1 HP / 0.75 KW
Diámetro del tubo: 26 mm
Cilindrada: 26 cc
Cap. Tanque Combustible: 0.65 L
Peso: 6 Kg

*Incluye Manubrio

ACCESORIOS INCLUIDOS



Cuchilla Cabezal Arnés

Cañones de riego

RAKP24C RAKP24SC RAKP25SC RAKP5S RAKP10 RAKP15



CARACTERISTICAS	RAKP5	RAKP5S	RAKP10	RAKP10S	RAKP15	RAKP15S
Conexión	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"
Radio	9-14 mts.	9-14 mts.	11-16 mts.	11-16 mts.	15-20 mts.	13-19 mts.
LPM	6-15	6-15	9-43	9-43	45-90	22-60
Presión	1.5-4 Atm	1.5-4 Atm	2-4 Atm	2-4 Atm	2-4.5 Atm	2-4.5 Atm
Peso	300 grs	300 grs	300 grs	300 grs	500 grs	500 grs

CARACTERISTICAS	RAKP22C	RAKP22SC	RAKP24C	RAKP24SC	RAKP25C	RAKP25SC	RAKP50AC
Conexión	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"
Radio	19.5-22 mts.	19.5-22 mts.	22-34 mts.	22-34 mts.	25-36 mts.	25-36 mts.	25-47 mts.
LPM	90-180	90-180	122-549	122-549	204-588	204-588	250-866
Presión	2-4 Atm	2-4 Atm	2-5 Atm	2-5 Atm	3-5 Atm	3-5 Atm	2-6 Atm
Peso	1.1 Kg	1.1 Kg	1.2 Kg	1.2 Kg	1.5 Kg	2 Kg	5 Kg



MOTOBOMBAS Y BOMBAS ELÉCTRICAS

RKB100



Succión: 1" **Descarga:** 1"
Altura: 30 m.
Cap. de Descarga: 100 LPM
Succión máx: 7 m
Potencia: 1.7 HP/ 1.2 KW
Cilindrada: 33.5 cc
Peso: 6 kg

RKB150



Succión: 1 1/2" **Descarga:** 1 1/2"
Altura: 35 m.
Cap. de Descarga: 250 LPM
Succión máx: 7 m
Potencia: 2 HP/ 1.4 KW
Cilindrada: 44 cc
Peso: 12 kg

RBL4417



MOTOBOMBA A DIESEL 17 HP CON ARRANQUE ELÉCTRICO
Potencia del motor: 17 HP Diesel
Succión: 4"
Succión Máx: 6.5 m
Descarga: 4"
LPM: 1,688
Altura: 65 m
Peso: 179 Kg
 *De alta presión, no incluye batería.

RBL3210



MOTOBOMBA A DIESEL 10 HP CON ARRANQUE ELÉCTRICO Y MANUAL

*No incluye batería

CARACTERÍSTICAS	RBL3210M MANUAL	RBL3210 ELÉCTRICA	RLB4415 ELÉCTRICA
Potencia de Motor	10 HP Diesel	10 HP Diesel	15 HP Diesel
RPM	3600	3000	3000
Sello	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Succión	3"	3"	4"
Descarga	2"	2"	4"
LPM	1,085	1,333	1,333
Altura	45m - 10m	60 m	60 m
Peso	95 Kgs	160 Kgs	160 Kgs

RAYKEN

- Monofásicas.
- Fabricadas en fundición de hierro.
- Impulsor de hierro.
- Acoplado a motor eléctrico

RBW250



RBW750



RKB1500



CARACTERÍSTICAS	RBW250	RBW500	RBW750	RBW1000	RBW1500	RBW2000
Potencia de Motor	1/4 HP	1/2HP	3/4 HP	1	1.5	2
Succión / Descarga	1" - 3/4"	1 1/4" x 1"	1 1/4" x 1"	1 1/4" x 1"	1 1/2" X 1 1/2"	2" X 2"
Altura	20	23	25	28	30	20
LPM	89	124	146	118	124	484
Peso	10 Kg	12 Kg	14 Kg	16 Kg	16 Kg	18 Kg

RMW75



RMW1000



RMWA15



RMW15



Monofásicos	Bifásicos									
	RMW1/4	RMW1/2	RMW3/4	RMW1	RMW1.5	RMW2	RMWM3	RMWM5	RMWM7.5	RMWM10
Potencia de Motor	1/4 HP	1/2HP	3/4 HP	1 HP	1.5 HP	2 HP	3 HP	5 HP	7.5 HP	10 HP
Polos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Monofásicos (Alta Rev.)	RMWA1/4	RMWA1	RMWA1.5	RMWA1/2	RMWA2
Potencia de Motor	1/4 HP	1HP	1.5 HP	1/2 HP	2 HP
Polos	2	2	2	2	2

Trifásicos (Uso general)	RMW100	RMW200	RMW300	RMW500	RMW750	RMW1000	RMW1500	RMW2000
Potencia de Motor	1 HP	2 HP	3 HP	5 HP	7.5 HP	10 HP	15 HP	20 HP
Polos	4	4	4	4	4	4	4	4

Monofásicos (para bombas)	RMW1/4	RMW1/2	RMW3/4	RMW1	RMW1.5	RMW2
Potencia de Motor	1/4 HP	1/2HP	3/4 HP	1 HP	1.5 HP	2 HP
Polos	2	2	2	2	2	2

MOLINOS Y PICADORAS



MOLINOS Y PICADORAS

RAYKEN

RKD JW2



- Estructura de ángulo, solera y redondo.
- Flecha de acero redondo.
- Chumacera Central con balero 6205.
- Chumacera Axial con balero 6202.

Desintegradores de granos Junior con motor



CARACTERISTICAS	RKD JW2	RKDJEW2
Potencia de Motor	2	2
Molino	Eléctrico	Eléctrico
Piedras	No. 6	No. 6
Polea de motor	3"	3"
Polea de molino	8"	8"
Volts	127 / 220	127 / 220
Rendimiento	132 Kg/hr (aprox)	132 Kg/hr (aprox)
Peso	82 Kg	82 Kg
Charola y Tolvas	A. Inoxidable.	A. Inoxidable
Bandas	2	1

RKDBW15



- Estructura de ángulo, solera y redondo.
- Flecha de acero redondo.
- Chumacera Central con balero 6206.
- Chumacera Axial con balero 6002.

Molinos baby

CARACTERISTICAS	RKDBW1	RKDBEW1	RKDBEGW1	RKDBW1.5	RKDJKR67
Potencia de Motor	1	1	1	1.5	6.7
Molino	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Retráctil
Piedras	No. 5				
Polea de motor	3"	3"	3"	3"	3"
Polea de molino	8"	8"	8"	8"	8"
Volts	127 / 220	127 / 220	127 / 220	127 / 220	-
Rendimiento	60 Kg / hr (aprox)				
Peso	59 Kg	59 Kg	59 Kg	59.5 Kg	106 Kg
Charola y Tolvas	A. Inoxidable.	A. Inoxidable	Galvanizado	A. Inoxidable	A. Inoxidable

MOLINOS Y DESGRANADORAS

RKDM1800-KR67

RKDM1800W1

Desgranadora para maíz



- Estructura de ángulo, solera y redondo.
- Flecha con rodamiento de Bola.
- Chumacera Central con balero 6205.
- Chumacera Axial con balero 6002.
- Rotor Balanceado y Rectificado.
- Ventilador Realizado en Aluminio.

CARACTERISTICAS	RKDM1800-HY67	RKMD1800-KR67	RKMD1800-RLM65	RKMD1800W1	RKMD1800W1.5	RKMD1800W2
Potencia de Motor	6.7 HP	6.7 HP	6.5 HP	1 HP	1.5 HP	2 HP
Motor	HYUNDAI	KOREI	HUSKY	WEG	WEG	WEG
Producción Kg / hr	1000 Kg	1000 Kg	1000 Kg	1000 Kg	1000 Kg	1000 Kg
Motor	Retráctil	Retráctil	Retráctil	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Peso	60 Kg	60 Kg	60 Kg	83 Kg	85 Kg	86 Kg
Voltaje	-	-	-	127 / 220 V	127 / 220 V	127 / 220 V

RKP1800-HY67



- Acoplada a Motor de combustión interna 6.5 HP y 6.7 HP, muelle verde y seco.

Potencia del motor: 1 HP
 Motor: Eléctrico
 Volts: 127/220
 Rendimiento: 1000 kg / hr (aprox)
 Peso: 83 kg

CARACTERISTICAS	RKP1800-HY67	RKP1800-KR67	RKP1800-RE65
Potencia de Motor	6.7 HP	6.7 HP	7 HP
Motor	HYUNDAI	KOREI	HUSKY
Cuchillas de corte	3	3	3
Tolva	1	1	1
Martillos golpeadores	9	9	9
Producción Kg / hr	700 Kg	700 Kg	700 Kg
Producción de secos	250 Kg	250 Kg	250 Kg
Cribas	3/16, 1/2	3/16, 1/2	3/16, 1/2

LOS DATOS TECNICOS QUE SE PROPORCIONAN SON MERAMENTE ILUSTRATIVOS. WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACION.

RKP2000B-KR93



• Acoplada con Motor de combustión interna de 6.7 HP y 9.3 HP, muele verde y seco producción de 850 Kg por hora.

CARACTERISTICAS	RKP2000B-HY93	RKP2000B-KR93	RKP2000B-HK9
Potencia de Motor	9.3 HP	9.3 HP	9.3 HP
Motor	HYUNDAI	KOREI	HUSKY
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores flotantes	16	16	16
Picado verdes	700 Kg	700 Kg	700 Kg
Molienda de maíz	2	2	2
Molienda de maíz	380 Kg	380 Kg	380 Kg

CARACTERISTICAS	RKP2000B-HY67	RKP2000B-KR67	RKP2000B-RE65
Potencia de Motor	6.7 HP	6.7 HP	7 HP
Motor	HYUNDAI	KOREI	HUSKY
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores flotantes	16	16	16
Picado verdes	700 Kg	700 Kg	700 Kg
Molienda de maíz	300 Kg	380 Kg	380 Kg

RKP3000-HY13



Acoplada con motor de combustión interna de 13 hp y 14 hp, muele verde y seco con producción de 1500 kg/ hr

CARACTERISTICAS	RKP3000B-HY13	RKP3000B-KR13	RKP3000B-HSK13	RKP3000B-KR15	RKP3000BHY15
Potencia de Motor	13 HP	13 HP	14 HP	15.3 HP	15.3 HP
Motor	HYUNDAI	KOREI	HUSKY	KOREI	HYUNDAI
Cuchillas de corte	4	4	4	4	4
Golpeadores flotantes	16	16	16	16	16
Picado verde	1500 Kg	1500 Kg	1500 Kg	1500 Kg	1500 Kg
Molienda de maíz	750 Kg	750 Kg	750 Kg	750 Kg	750 Kg
Cribas	5/6", 5/8"	5/6", 5/8"	5/6", 5/8"	5/6", 5/8"	5/6", 5/8"

PICADORAS con base cuadrada

CARACTERISTICAS	RKP2100B-HY67	RKP2100B-KR67	RKP2100B-RE65
Potencia de Motor	6.7 HP	6.7 HP	7 HP
Motor	HYUNDAI	KOREI	HUSKY
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores flotantes	16	16	16
Picado verdes	700 Kg	700 Kg	700 Kg
Molienda de maíz	300 Kg	380 Kg	380 Kg

CARACTERISTICAS	RKP2100B-HY93	RKP2100B-KR93	RKP2100B-RE97
Potencia de Motor	9.3 HP	9.3 HP	9.3 HP
Motor	HYUNDAI	KOREI	HUSKY
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores flotantes	16	16	16
Picado verdes	700 Kg	700 Kg	700 Kg
Molienda de maíz	2	2	2
Molienda de maíz	380 Kg	380 Kg	380 Kg

PICADORA y desintegradora



CARACTERISTICAS	RKP3510B-HY15	RKP3510B-KR15
Potencia de Motor	15 HP	15 HP
Motor	HYUNDAI	KOREI
Cuchillas de corte	4	4
Golpeadores flotantes	10	10
Picado verdes	1500 Kg/ hr	1500 Kg/ hr
Molienda de maíz	650 Kg	650 Kg
Peso (sin motor)	150 Kg	150 Kg

CARACTERISTICAS	RKP3100B-HY13	RKP3100B-KR13	RKP3100B-HSK13	RKP3100B-HY15	RKP3100B-KR15
Potencia de Motor	13 HP	13 HP	13 HP	15.3 HP	15.3 HP
Motor	HYUNDAI	KOREI	HUSKY	HYUNDAI	KOREI
Cuchillas de corte	4	4	4	4	4
Golpeadores flotantes	16	16	16	16	16
Picado verdes	1500 Kg	1500 Kg	1500 Kg	1500 Kg	1500 Kg
Molienda de maíz	750 Kg	750 Kg	750 Kg	750 Kg	750 Kg

Molinos y picadoras con diferentes cribas para el molido deseado.

Ideales para el picado de forraje como caña de azúcar, alfalfa, maíz verde, pastos, mazorca, semillas y cereales.

RKPDC30R-HY15

RAYKEN

CARACTERISTICAS	RKPDC30R-HY15	RKPDC30R-KR15
Potencia de Motor	15 HP	15 HP
Motor	HYUNDAI	KOREI
Cribas	1, 1/2" y 3/16	1, 1/2" y 3/16
Tolvas	1	1
Picado verdes	1800 Kg/hr	1800 Kg/hr
Molienda de maíz	1200 Kg	1200 Kg
Peso (sin motor)	320 Kg	320 Kg

**PICADORA
de cuello de ganzo**
RKPD65R-KR15

CARACTERISTICAS	RKPD65RJ-HY15	RKPD65RJ-KR15
Potencia de Motor	15 HP	15 HP
Motor	HYUNDAI	KOREI
Cuchillas de corte	4	4
Golpeadores flotantes	10	10
Picado verdes	2500 Kg/ hr	2500 Kg/ hr
Molienda de maíz	850 Kg	850 Kg
Peso (sin motor)	160 Kg	160 Kg


TDK


Max. 63kVA

TDKGE63K
**PRODUCTOS
2018**

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN



EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

TDKR930

NXR1S



Revolvedoras de alta calidad con olla perfectamente balanceada. Olla de acero. Cuenta con 3 Aspas de Mezclado. Fácil manejo de carga y descarga.

REVOLVEDORAS

TDK CONSTRUCTION	TDKRHY93	TDKR930	TDKRHY13	TDKR1310
Motor :	Hyundai	Korei	Hyundai	Korei
Potencia del motor :	9.3 HP	9.3 HP	13.1 HP	13.1 HP
Peso :	207 Kgs	207 Kgs	226 Kgs	217 Kgs
NEXUS	NXR1SH930	NXR1SK930	NXR1SH1310	NXR1SK1310
Motor :	Hyundai	Korei	Hyundai	Korei
Potencia del motor :	9.3 HP	9.3 HP	13.1 HP	13.1 HP
Peso :	207 Kgs	207 Kgs	217 Kgs	217 Kgs

BAILARINAS



TDKB700H / TDKB700K



Características de motor

HYUNDAI
4HP

HONDA
5.5 HP

Con motor de 4 tiempos a gasolina.



Apisonadores bailarinas. Equipo para compactación. Proporciona una gran fuerza de impacto, ideal para todo tipo de suelos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Capacidad del tanque de combustible: 2 L
- Impactos x min : 680-710
- Velocidad de avance x min: 10-15
- Fuerza de impacto : 1, 730 kgs
- Altura del salto de zapata: 80 mm
- Dimensiones de la zapata: 280 x 330 mm
- PRM del motor: 3, 600
- Peso: 73 kgs

LOS DATOS TECNICOS QUE SE PROPORCIONAN SON MERAMENTE ILLUSTRATIVOS. WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACION.



GENERADORES

CARACTERÍSTICAS	TDKGE25K	TDKGE45K	TDKGE63K
Salida continua:	20kw / 25kva	36kw / 45kva	50kw/62.5kva
Potencia del motor :	40 HP	60 HP	80 HP
Voltaje trifásico:	220/440 V	220/440 V	220/440 V
Voltaje monofásico:	127/220 V	127/220 V	127/220 V
Voltaje de excitación:	41 V	47 V	38 V
Corriente nominal :	75.5 A	123 A	164 A
Cap. de tanque :	100 L	130 L	130 L
Consumo combustible:	6.3 L/ hr	9.3 L/ hr	12.6 L/ hr
Desplazamiento:	2672 cc	3857 cc	4324 cc
Peso:	1,280 Kg	1,300 Kg	1,480 Kg

- Tablero automático de transferencia (ATS).
- Sensores contra sobrecarga, alto y bajo voltaje, alta y baja frecuencia.
- Sensores contra sobrevelocidad, bajo nivel de aceite, y sobrecalentamiento.
- Motores a diésel. Silenciosas, con cabina insonorizada.
- Paro de emergencia.
- Switch de transferencia automática (ATS).

Plantas generadoras industriales y de emergencia con motor diésel.

Diseñados especialmente como energía de emergencia en la industria, comercios, negocios, restaurantes, hoteles, etc.

TDKC1600-KR93

TDKC1600-KR13



CORTADORAS

CARACTERÍSTICAS	TDKC1600-KR93	TDKC1600-KR13
Motor :	Korei	Korei
Potencia del motor :	9.3 HP	13.1 HP
Tanque de agua:	35 L	35 L
Máxima prof. de corte:	14 cm	14 cm
Diametro flecha corte:	1"	1"
Diámetro del disco:	14"	14"
Peso:	132 Kgs	137 Kgs

Ideales para ser usadas en distintas aplicaciones como cortes para juntas de expansión, mantenimiento de autopistas, instalación de tuberías, terminados en pisos y decoraciones.

- Depósito de agua con llave de paso.
- Palanca elevadora.
- Transmisión de bandas.
- Barra guía.
- Enfríamiento del disco.
- Máxima profundidad de corte, 100-180 mm.



TDKVC65K



Incluye:

- EH-A: cople Dynapac para motor.
- EH-D: base de vibrador, motor de gasolina.
- EC-A: Muela.

VIBRADORES DE CONCRETO

TDK CONSTRUCTION	TDKVC-HY67	TDKVC70	TDKVCRL65
Motor :	Hyundai	Korei	Relian
Potencia del motor :	6.7 HP	6.7 HP	7 HP
Diámetro de cabezal:	38 mm	38 mm	38 mm
Longitud conjunto flexible	6 m	6 m	6 m
RPM :	3,600	3,600	3,600
Frecuencia VPM :	12,000	12,000	12,000
Peso :	26 Kgs	25 Kgs	26 Kgs

- Cuenta con sistema de péndulo, en el que las vibraciones se producen debido a que un eje Rotor gira dentro del tubo vibrador.

Chicote para vibrador con diámetro 38 mm



TDKV356M

Longitud: 6 m

RPM: 3,600

Peso: 17 Kg

- Cople tipo Dynapac, Dynamic y acople rápido.

KOREI®

**PRODUCTOS
2018**





MOTORES RECTRÁCTILES

KRM67



KRM93



KRM13



CARACTERÍSTICAS

	KRM67	KRM93	KRM13	KRM15
Tipo de motor	OHV, monocilíndrico enfriado por aire, eje horizontal e incluye sensor de aceite.			
Potencia máxima:	6.7 hp	9.3 hp	13 hp	15.3 hp
Torque máximo (2500 rpm)	11N-m	17 N-m	23N-m	23 N-m
Cap. tanque combustible	6.7 3.6 L	6.5 L	6.5 L	6.5 L
Dimensión	390 X 320 X 245 mm	465 X 392 X 425 mm	465 X 413 X 440 mm	465 X 413 X 440 mm
Peso:	16 Kg	26 Kg	32 Kg	32 Kg

Sist. de arranque retráctil

Peso:

16 Kg

26 Kg

32 Kg

32 Kg

CARACTERÍSTICAS

Tipo de motor

KRM93E KRM13E KRM15E

OHV, monocilíndrico enfriado por aire, cigüeñal de cuña e incluye sensor de aceite y marcha.

Potencia máxima:

9.3 hp 13 hp 15.3 hp

Torque máximo (2500 rpm)

17 N-m 23N-m 23 N-m

Cap. tanque combustible

6.5 L 6.5 L 6.5 L

Dimensión

465 X 392 X 425 mm 465 X 413 X 440 mm 465 X 413 X 440 mm

Peso:

26 Kg 32 Kg 32 Kg

MOTORES A DIESEL

KRMD10 / KRMD10E

Retráctil

Eléctrico



Sistema de combustión de inyección directa

Potencia: 10 HP
RPM: 3600 rpm
Arranque: Retráctil / Eléctrico
Cap. Tanque Combustible: 5.5 L
Motor: 4 tiempos
Peso: 48 Kg
*NO INCLUYE BATERIA

Enfriado por aire

KRMD18



Potencia: 18 HP
RPM: 3600 rpm
Arranque: eléctrico
Cap. Tanque Combustible: 7 L
Motor: 4 tiempos
Peso: 78 Kg
*NO INCLUYE BATERIA

Motores a diésel de 4 tiempos, con arranque eléctrico.

A gasolina de 4 tiempos, tipo cuña, con sist. de arranque retráctil, ideales para adaptarse a picadoras, degranadoras, molinos, sierras, todo equipo de construcción.

BOMBAS SUMERGIBLES

BOMBAS SUMERGIBLES

CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CON IMPULSOR DE NORYL

KOREI®

BOMBAS SUMERGIBLES

BOMBAS SUMERGIBLES



BOMBAS SUMERGIBLES

Bombas agrícolas, con cuerpo de acero inoxidable.

Abastecimiento confiable de agua limpia.

***Incluye caja de control**

Ideal para extracción de agua de pozos profundos de 4”.



Incluyen Caja de Control



KRBH 500A

Altura: 0-50
LPM: 0-45
Descarga: 1 1/4”
No. Impulsores: 6
HP: 1/2
Volts/Hertz: 110/60

KRBH 1000A

Altura: 0-100
LPM: 0-45
Descarga: 1 1/4”
No. Impulsores: 12
HP: 1
Volts/Hertz: 110/60

KRBH 1500A

Altura: 0-135
LPM: 0-45
Descarga: 1 1/4”
No. Impulsores: 16
HP: 1.5
Volts/Hertz: 220/60

KRBH 2000A

Altura: 0-170
LPM: 0-45
Descarga: 1 1/4”
No. Impulsores: 21
HP: 2
Volts/Hertz: 220/60

***Ideal para extracción de agua de pozos profundos de 4”.**

KRBH250

Altura: 0-50
LPM: 0-75
Descarga: 1 1/4”
No. Impulsores: 5
HP: 1/4
Volts/Hertz: 110/60
***Incluye caja de control**

KRBH500

Altura: 0-70 **LPM:** 0-75
Descarga: 1 1/4” **No. Impulsores:** 7
HP: 1/2 **Volts/Hertz:** 110/60
***Incluye caja de control**

KRBH1000

Altura: 0-90 **LPM:** 0-75
Descarga: 1 1/4” **No. Impulsores:** 9
HP: 1 **Volts/Hertz:** 110/60
***Incluye caja de control**

KRBH1500

Altura: 0-110 **LPM:** 0-75
Descarga: 1 1/4” **No. Impulsores:** 9
HP: 1.5 **Volts/Hertz:** 220/60
Bifasica
***Incluye caja de control**

KRBH3000T

Trifasica

Altura: 120 mts
LPM: 0-150
Descarga: 2”
No. Impulsores: 8
HP: 3
Volts/Hertz: 220/60

***No incluye caja de control**

KRBH1035

Altura: 42mts **LPM:** 135
Descarga: 1 1/4” **No. Impulsores:** 6
HP: 1 **Volts/Hertz:** 110/60

***Incluye caja de control**

***Ideal para extracción de agua de pozos profundos de 3 1/2”.**

KRBH5035

Altura: 20 mts
LPM: 135
Descarga: 1 1/4”
No. Impulsores: 5
HP: 1/2
Volts/Hertz: 110/60

***No incluye caja de control**

KRBH5520

Trifasica

Altura: 107 mts
LPM: 250 lts
Descarga: 2”
No. Impulsores: 12
HP: 5.5
Volts/Hertz: 220/60 Trifasica

***No incluye caja de control**

KRBH7520

Trifasica

Altura: 134 mts
LPM: 250 lts
Descarga: 2”
No. Impulsores: 15
HP: 7.5
Volts/Hertz: 220/60 Trifasica

***No incluye caja de control**



KOREI

KOREI

DESMALEZADORAS

con motor de gasolina de 2 tiempos.



DESMALEZADORAS Y MOTOSIERRRAS

HKD5200N



Potencia del Motor: 2.5 hp/1.4 kw
Diámetro de Cuchilla: 255 mm
Diámetro del tubo de transmisión: 26 mm
Cilindrada: 52 cc
Cap. Tanque Combustible: 1.2 L
Peso: 7.7 Kg

RLM1850



Cilindrada: 50 cc
Longitud de barra : 18w"
Potencia de motor: 3 hp
Cap tanque combustible: .520 L
Eslabones: 72
Paso: .325 / .058
Dientes: 36
Peso: 8.5 kg

HKM5220



Cilindrada: 52 cc
Longitud de barra : 20"
Potencia de motor: 3 hp
Cap tanque combustible: .550 L
Paso: .325
Peso: 7.5 kg

RLD2600R



Potencia del Motor: 1 hp/0.75 kw
Diámetro de Cuchilla: 255 mm
Diámetro del tubo de transmisión: 26 mm
Cilindrada: 26 cc
Revolución Máx. del Motor: 7500 rpm
Cap. Tanque Combustible: 0.6L

SH6128



Cilindrada: 61.5 cc
Longitud de barra : 28"
Potencia de motor: 4.6 hp
Cap tanque combustible: .077 L
Paso: 3/8" / .058
Peso: 8 kg

SH36528



Cilindrada: 65.1cc
Longitud de barra : 28"
Potencia de motor: 4.6 hp
Cap tanque combustible: .077 L
Paso: 3/8" / .058
Peso: 8 kg

**PRODUCTOS
2018**

MOTOBOMBAS

AUTOCEBANTES Y CENTRÍFUGAS



MOTOBOMBAS Y COMPRESORES

RLB2255



Diámetro de Succ/desc: 2x2"
Altura Máxima: 26 m
Cap de desc: 500 L / min
Succión máx: 7 m
Potencia / Rev: 5.5 Hp / 3600 rpm
Cap tanque combustible: 3.6 L
Cilindrada: 163 cc
Dimensión: 490 x 410 x 420 mm
Peso: 25 Kg

RLB3355



Diámetro de Succ/desc: 3x3"
Altura Máxima: 30 m
Cap de descarga: 1000 L/min
Succión máx: 7 m
Potencia / Rev: 5.5 Hp / 3600 rpm
Cap tanque combustible: 3.6 L
Peso: 29 Kg

RLBF2270



Diámetro de Succ/desc: 2x2"
Altura Máxima: 60 m
Potencia / Rev: 7 Hp
Cap tanque combustible: 3.6 L
Peso: 27 Kg

RLBP5215



Potencia de motor: 2.2 hp
Cilindrada: 52 cc
RPM: 6500
Caudal: 300 L/m
Diámetro de Succ/ desc: 1 1/2" x 1 1/2"
Altura Máxima: 30 m
Succión: 7m
Tipo de arranque: Centrífuga
Depósito de tanque: 1L

RELC24



Tanque: 25 L
Potencia del Motor: 2 hp/1500 kw
Voltaje/Frecuencia: 127V / 60 Hz
Velocidad: 2850 RPM
Presión máx: 115 PSI - 8Bar
Fase: Monofásico
Flujo de aire: 4.2 CFM 40 PSI / 3.2 CFM 90 PSI
Peso: 29 Kg

MOTORES , GENERADOR Y MOTOBOMBAS



HKG2000



Voltaje: 120 V
Frecuencia: 60 Hz
Tipo: Gasolina
Potencia máx: 2500 w
Potencia nominal: 2000 w
Dimensiones: 61 x 44x 44 cm
Potencia: 6.5
Peso: 29 Kg
Cap. tanque de gasolina: 20 L
 *Equipado con sensor de aceite

RLM650



Potencia de motor: 6.5 hp
Desplazamiento: 163 cm³
Potencia neta: 3.6 kw (4.8 hp)
RPM: 3600 rpm
Sistema de arranque: Retráctil
Capacidad de Gasolina: 3.1 L
Cap. de Aceite: 0.6 L
Consumo de gasolina: 1.4 L
Peso en seco: 15 Kg

RLM1300



Potencia de motor: 13 hp
Torque máx: 14 N-m
Desplazamiento: 389 cc
RPM: 3600 rpm
Sistema de arranque: Retráctil
Cap. de Gasolina: 3.6 L
Peso en seco: 31 Kg

SWEDISH®
 HUSKY POWER

RLB3355A



Diámetro de Succ/desc: 3x3"
Altura Máxima: 30 m
Cap de descarga: 1000 L/min
Succión máx: 7 m
Potencia / Rev: 5.5 Hp / 3600 rpm
Cap tanque combustible: 3.6 L
Peso: 29 Kg

RLB2265



Diámetro de Succ/desc: 2x2"
Altura Máxima: 30 m
Cap de descarga: 500 L/min
Succión máx: 8 m
Potencia / Rev: 6.5 Hp / 3600 rpm
Cap tanque combustible: 3.6 L
Peso: 26 Kg

RLBQ2265 (Para Químicos)



Diámetro de Succ/desc: 2x2"
Altura Máxima: 28 m
Flujo máximo: 35 m³ / h
Succión máxima: 7 m
Potencia / Rev: 6.5 Hp
Torque de motor : 11 / 2500
Peso: 30 Kg

FUMIGADORAS



FUMIGADORAS

HKF2500



Potencia del motor: 1.2 Hp 2 tiempos
Cap. de tanque de líquidos : 25 L
Cilindrada: 26 cc
LPM: 8
Presión: 35 Bar
PSI: 500

HKF254T 4T



Potencia del motor: 1.2 Hp 4 tiempos
Cap. de tanque de líquidos : 25 L
Cilindrada: 35.8 cc
LPM: 7.1
Presión: 290-435 PSI
Peso: 13 Kg
Bomba de presión hecha en Taiwan
Peso 4.4 Kg

HKF1400



Potencia del motor: 2.5 Hp 2 tiempos
Cap. de tanque de líquidos : 14 L
Cilindrada: 41.5 cc
Alcance : 12m/6m
Peso: 11.5 Kg

SWF200 / SWF205

Capacidad : 20 L
Presión: 6 Bar
PSI: 87
Peso 4.4 Kg

Fumigadoras manuales ideales para jardines caseros, huertos o cultivos pequeños.

FUMIGADORAS MANUALES



REL16E



Capacidad : 16 L
Presión: 0.2-0.4 MPA
 19-39 Lbs

REL20E



Capacidad : 20 L
Presión: 0.2-0.4 MPA
 19-39 Lbs

SWF500



Capacidad : 5 L
Presión: 145 PSI / 10 Bar
Presión de trabajo : 14.5 - 58.01
PSI: 1- 4 Bar

SWF800



Capacidad : 8 L
Presión máx: 145 Psi / 10 Bar
Presión de trabajo: 14.5 - 58.01
PSI: 1- 4 Bar



Fumigadora con motor de 4 tiempos y manuales, de boquillas intercambiables ó con doble lanza para líquidos.

Para aplicaciones de una presión elevada y constante con una o dos salidas, son ideales tanto en cultivo como en el exterior para aplicación foliar.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



www.hyundaipower.com.mx